



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:  
(88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Razão Social: Matos & Almeida LTDA-ME  
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Jaguaribe-Ce, 22 de Maio de 2018.

À  
Prefeitura Municipal de Jaguaribe-Ce  
Comissão Permanente de Licitação



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., Nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.01/2018**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS COM RECONSTRUÇÃO DE CASAS, NO SÍTIO JUÁ, DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE-CE**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$

**O Valor Global Deste Orçamento R\$ 818.347,28 - Oitocentos e Dezoito Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos.**

Com Prazo de Execução de 180 (cento e oitenta dias).

Caso nos seja Adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). Denis Weima Silva Cardoso, portador da carteira de identidade Nº 200301908651 8, e CPF Nº 027.052.643-96, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta dias)** corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, **DECLARAMOS** que assumimos inteira responsabilidade pela a execução dos serviços do objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniados dentro do prazo de 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Jaguaribe-Ce, 22 de Maio de 2018.

Atenciosamente.

Representante Legal  
Denis Weima Silva Cardoso  
Nº C.P.F 027.052.643-96

*Denis Weima Silva Cardoso*



Engenheiro Civil  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
Nº CREA: 51765/

*Raimundo Teixeira Lima Neto*

ENG. CIVIL - RNP: 061202152-2  
CRLV-C: 61774

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:  
(88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000,  
 TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO**

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.0	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M <sup>2</sup>	10,00	266,40	R\$ 2.663,96
2.0	RECONSTRUÇÕES (CASA 44,88M <sup>2</sup> )	UNID.	18,00	45.315,74	R\$ 815.683,32
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 818.347,28</b>

Valor Global Deste Orçamento R\$ 818.347,28

oitocentos e dezoito mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos


Jaguaribe-Ce, 22 de Maio de 2018.

Representante Legal  
 Denis Weima Silva Cardoso  
 Nº CPF: 027.052.643-96

Engenheiro Civil  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Nº CREA: 51765 CE

*Denis Weima Silva Cardoso*  
 CNPJ  
 01.816.139/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
 Centro CEP: 63.475-000  
 JAGUARIBE - CE

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG: CIVIL - RUP: 061237152-2  
 CREA-CE: 51765



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL.: (88) 3633 - 3044,

(88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoría Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018

**NOTAS:**

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$	PESO %	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	2.663,96	0,33%	100%	2.663,96										
2.0	RECONSTRUÇÕES (CASA 44,88M²)	815.683,32	99,67%	16,67%	135.947,22	16,67%	135.947,22	16,67%	135.947,22	16,67%	135.947,22	16,67%	135.947,22	16,67%	135.947,22
	<b>TOTAL PARCIAL</b>			16,94%	138.611,18	16,61%	135.947,22	16,61%	135.947,22	16,61%	135.947,22	16,61%	135.947,22	16,61%	135.947,22
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>818.347,28</b>	<b>100%</b>	16,94%	138.611,18	33,55%	274.558,40	50,16%	410.505,62	66,78%	546.452,84	83,39%	682.400,06	100,00%	818.347,28

Valor Global Deste Orçamento R\$ 818.347,28 oitocentos e dezoito mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos

Jaguaribe-Ce, 22 de Maio de 2018.

Representante Legal  
Denis Weima Silva Cardoso  
Nº CPF: 027.052.643-96

*Denis Weima Silva Cardoso*  
CNPJ: 01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
Centro CEP: 63475-000  
JAGUARIBE - CE

Engenheiro Civil  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
Nº CREA: 51765 CE

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
Eng. CIV - Nº 51765/CE  
CREA: 51765



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL.: (88) 3633 - 3044,

(88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº **18.04.01/2018**

**NOTAS:**

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.



**PLANILHA DO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QUANT.	V. UNIT.(R\$)	V. TOTAL(R\$)
<b>1.0</b>		<b>Serviços Preliminares</b>				<b>323,14</b>
1.1	73992/001	Locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas pontaladas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m²	44,88	7,20	323,14
<b>2.0</b>		<b>Movimento de Terra</b>				<b>313,61</b>
2.1	SEINFRA-CE C0330	Aterro c/ compactação manual s/controle, mat. c/aquisição	m³	4,86	64,59	313,61
<b>3.0</b>		<b>Infra-estrutura: Fundações</b>				<b>5.676,11</b>
<b>3.1</b>		<b>Embasamento</b>				
3.1.1	93358	Escavação manual de valas	m³	9,08	48,73	442,27
3.1.2	73964/006	Reaterro de valas com compactação manual	m³	9,08	37,03	336,08
3.1.3	95467	Embasamento c/pedras argamassada utilizando arg. Cim/areia 1:4	m³	9,08	304,99	2.768,09
3.1.4	SEINFRA-CE C0056	Alvenaria de embasamento de tijolo furado (9x19x19) c/ argamassa mista c/ cal hidratada (1:2:8)	m³	1,82	342,41	621,54
3.1.5	5651	Forma tábua para concreto em fundação c/reaproveitamento 5x.	m²	13,61	26,10	355,33
3.1.6	94965	Concreto FCK= 25mpa, preparo mecânico com betoneira 400L	m³	1,36	241,66	329,00
3.1.7	SEINFRA-CE C0216	Armadura CA-50 média D=6,3 a 10mm	Kg	87,13	6,53	568,96
3.1.8	SEINFRA-CE C0217	Armadura CA-60 fina D=3,4 a 6,4mm	Kg	21,78	6,48	141,15

01.816.139/0001-70 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Rua Antônio Gomes da Silva, 342 - 942 JAGUARIBE - CE  
 ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

**PLANILHA DO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QUANT.	V. UNIT.(R\$)	V. TOTAL(R\$)
3.1.9	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	1,36	83,51	113,69
<b>4.0</b>		<b>Superestrutura</b>				<b>4.449,29</b>
<b>4.1</b>		<b>Concreto Armado para Pilares e Vigas da Cobertura</b>				
4.1.1	SEINFRA-CE C1399	Forma plana chapa compensada plastificada, esp=12mm, utilização 5x	m²	28,57	73,08	2.087,75
4.1.2	SEINFRA-CE C0216	Armadura CA-50 média D=6,3 a 10mm	Kg	142,88	6,53	933,00
4.1.3	SEINFRA-CE C0217	Armadura CA-60 fina D=3,4 a 6,4mm	Kg	35,72	6,48	231,46
4.1.4	94965	Concreto FCK= 25mpa, preparo mecânico com betoneira 400L	m³	2,23	241,66	539,50
4.1.5	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	2,23	132,81	296,50
<b>4.2</b>		<b>Vergas e Contra Vergas</b>				
4.2.1	93184	Verga pré-moldada para janelas e portas com até 1,5m de vão	m	8,84	13,68	120,93
4.2.2	93194	Contra verga pré-moldada para vãos de até 1,5 m	m	4,16	17,53	72,92
<b>4.3</b>		<b>Laje Pré-Moldada</b>				
4.3.1	74202/001	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100 Kg/m², E= 8,00cm, c/ lajotas e capeamento de concreto FCK= 20mpa de 3,00cm, inter-eixo 38,00cm, com escoramento (reaproveitamento 3x) e ferragem negativa	m²	167,23	526	167,23
<b>5.0</b>		<b>Paredes</b>				<b>4.438,71</b>
<b>5.1</b>		<b>Alvenaria de vedação</b>				
5.1.1	SEINFRA-CE C0073	Alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/largamassa mista de cal hidratada esp.=10cm (1:2:8)	m²	119,16	37,25	4.438,71
<b>6.0</b>		<b>Esquadrias</b>				<b>2.785,39</b>
<b>6.1</b>		<b>Portas de Madeira</b>				
6.1.1	91335	Kit de porta de madeira tipo veneziana, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, com fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015	unidade	1,00	555,02	555,02

01.816.139/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342 - Bairro Edmar Barreira Jaguaribe - CE - CEP: 63475-000 - Tel: (88) 3533 - 3044  
 ENDEEÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

**PLANILHA DO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QUANT.	V. UNIT.(R\$)	V. TOTAL(R\$)
6.1.2	90822	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210x3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	unid	1,00	311,72	311,72
6.1.3	90821	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210x3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	unid	2,00	315,91	631,82
6.1.4	90820	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210x3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	unid	1,00	291,39	291,39
<b>6.2</b>		<b>Janelas de madeira</b>				
6.2.1	84845	Janela de madeira tipo veneziana. De abrir, inclusas guarnições e ferragens - J 1 (100 x 110)	m²	1,10	321,11	353,22
6.2.2	84845	Janela de madeira tipo veneziana. De abrir, inclusas guarnições e ferragens - J 2 (80 x 110)	m²	1,76	321,11	565,15
6.2.3	84845	Janela de madeira tipo veneziana. De abrir, inclusas guarnições e ferragens - J 3 (60 x 40)	m²	0,24	321,11	77,07
<b>7.0</b>		<b>Cobertura</b>				<b>4.688,96</b>
7.1	92541	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	m²	62,93	51,38	3.233,34
7.2	94201	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	m²	62,93	21,42	1.347,96
7.3	94221	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço (1:2:9) (cimento, cal e areia), incluso transporte vertical	m	8,62	12,49	107,66
<b>8.0</b>		<b>Impermeabilização</b>				<b>167,91</b>
8.1	74106/001	Impermeabilização de estruturas enterradas , com tinta asfáltica, dua demãos	m²	22,69	7,40	167,91
<b>9.0</b>		<b>Revestimento de Paredes</b>				<b>4.177,75</b>
		Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m²	245,75	2,68	658,61

01.816.130/0001-70



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


**PLANILHA DO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QUANT.	V. UNIT.(R\$)	V. TOTAL(R\$)
9.2	87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	245,75	14,32	3.519,14
<b>10.0</b>		<b>Piso</b>				<b>2.371,80</b>
10.1	83534	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante	m³	2,39	405,34	968,05
10.2	76447/001	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso, espessura 2,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	39,80	35,27	1.403,75
<b>11.0</b>		<b>Pintura</b>				<b>2.496,14</b>
11.1	84651	Tinta impermeável mineral em pó, 2 demãos	m²	245,75	7,38	1.813,64
11.2	74133/002	Emassamento em madeira, base a óleo - 02 demãos	m²	26,65	13,33	355,24
11.3	73739/001	Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demãos	m²	26,65	12,28	327,26
<b>12.0</b>		<b>Instalação Elétrica</b>				<b>994,90</b>
<b>12.1</b>		<b>Entrada e Distribuição de Luz e Força (QDLF)</b>				
12.1.1	SEINFRA-CE C3579	Quadro de medição padrão coeice - padrão popular	unid	1,00	67,40	67,40
12.1.2	SEINFRA-CE C0326	Aterramento Completo c/ Haste Coppenweid 3/4" x 2,40m, Caixa Alvenaria 40x40x40cm, Tampa Concreto e Brita no Fundo	unid	1,00	174,93	174,93
12.1.3	91864	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 32mm (1 1/4") incluso fornecimento e instalação	m	5,00	8,69	43,45
12.1.4	74131/001	Quadro de distribuição de energia de embutir em chapa metálica para 3 disjuntores termomagnéticos monopolar, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e montagem	unid	1,00	38,99	38,99
12.1.5	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240v, fornecimento e instalação	unid	2,00	9,85	19,70
<b>12.2</b>		<b>Eletrodutos Internos, Fios e Cabos</b>				

01.816.138/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
 Jaguaribe - CE CEP: 63475-000  
 ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

*[Handwritten signature and stamp]*  
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE  
 880  
 3899  
 19,85





ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

(88) 9

**PLANILHA DO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QUANT.	V. UNIT.(R\$)	V. TOTAL(R\$)
12.2.1	91831	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (3/4") fornecimento e instalação	m	21,50	4,61	99,12
12.2.2	91925	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1KV 1,5mm² anti-chama - fornecimento e instalação	m	61,65	1,89	116,52
12.2.3	91926	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1KV 2,5mm² anti-chama - fornecimento e instalação	m	35,68	2,61	93,12
<b>12.3</b>		<b>Interruptores e Tomadas</b>				
12.3.1	91953	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid	2,00	17,19	34,38
12.3.2	91959	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid	2,00	27,24	54,48
12.3.3	92000	Tomada de embutir 2P + T 10A/250V com placa - fornecimento e instalação	unid	7,00	10,57	73,99
12.3.4	92023	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, com 1 tomada de embutir 2P+T, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid	2,00	30,41	60,82
<b>12.4</b>		<b>Luminárias</b>				
12.4.1	93044	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base E27 - fornecimento e instalação	unid	8,00	14,75	118,00
<b>13.0</b>		<b>Instalação Hidráulica</b>				<b>1.177,88</b>
<b>13.1</b>		<b>Tubulações e Conexões em PVC</b>				
13.1.1	89402	Tubo PCV soldável DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água, fornecimento e instalação. AF_12/2014_P	m	24,84	6,86	157,98
13.1.2	89403	Tubo PCV soldável DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água, fornecimento e instalação. AF_12/2014_P	m	6,80	10,36	70,45
13.1.3	89448	Tubo PCV soldável DN 40mm, instalado em ramal de distribuição de água, fornecimento e instalação. AF_12/2014_P	m	1,20	9,92	11,90
13.1.4	89497	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	unid	1,00	5,56	5,56


01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
CEP: 63475-000  
JAGUARIBE - CE

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

(88) 9






ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

(88) 9

**PLANILHA DO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QUANT.	V. UNIT.(R\$)	V. TOTAL(R\$)
13.1.5	89562	Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	unid	1,00	4,70	4,70
13.1.6	89492	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	unid	3,00	3,67	11,01
13.1.7	89443	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	unid	1,00	6,65	6,65
13.1.8	89426	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	unid	2,00	4,03	8,06
13.1.9	89481	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	unid	6,00	2,60	15,60
13.1.10	89366	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	unid	5,00	8,00	40,00
13.1.11	89441	Té com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. o. af_12/2014_p	unid	1,00	8,51	8,51
13.1.12	89440	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p	unid	3,00	4,89	14,67
13.2		<b>Acessórios, Complementos e Metais</b>				
13.2.1	94497	Registro gaveta 1 1/4' (32mm) bruto latão - fornecimento e instalação	unid	1,00	80,04	80,04
13.2.2	94797	Torneira de bóia real 1' (25mm) com balão plástico	unid	1,00	72,36	72,36
13.2.3	86906	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular	unid	1,00	35,94	35,94
13.2.4	86911	Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular	unid	1,00	30,58	30,58
13.2.5	86913	Torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão popular	unid	1,00	13,87	13,87
13.2.6	88504	Caixa d'água em polietileno 500 litros com acessórios	unid	1,00	543,71	543,71
13.2.7	SEINFRA-CE C0797	Chuveiro plástico (instalado)	unid	1,00	9,81	9,81
13.2.8	89970	Kit registro de pressão bruto de latão 25mm, inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria	unid	1,00	36,48	36,48

01.816.139/0001-70



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.130/0001-70.

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

(88) 9

**PLANILHA DO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QUANT.	V. UNIT.(R\$)	V. TOTAL(R\$)
14.0		<b>Instalação Sanitária</b>				<b>2.919,26</b>
14.1		<b>Tubulações e Conexões de PVC</b>				
14.1.1	89714	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto predial. AF_12/2014_P	m	13,70	33,85	463,75
14.1.2	89712	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto predial. AF_12/2014_P	m	7,50	17,89	134,18
14.1.3	89711	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto predial. AF_12/2014_P	m	3,40	12,33	41,92
14.1.4	89724	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, soldável	unid	2,00	4,43	8,86
14.1.5	89731	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, soldável	unid	1,00	6,06	6,06
14.1.6	89744	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, soldável	unid	1,00	13,05	13,05
14.2		<b>Acessórios e Complementos</b>				
14.2.1	89482	Caixa sifonada PVC 100 x 100 x 50mm com grelha	unid	1,00	13,84	13,84
14.2.2	74051/002	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40cm com tampa - fornecimento e instalação	unid	1,00	120,03	120,03
14.2.3	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e= 2,00cm, com tampa pré-moldada 15mpa tipo C - escavação e confecção	unid	2,00	115,49	230,98
14.2.4	86883	Sifão do tipo flexível 1 1/2 - fornecimento e instalação	unid	3,00	7,50	22,50
14.3		<b>Sistema Fossa/Sumidouro</b>				
14.3.1	SEINFRA-CE C4162	Fossa séptica e sumidouro em anéis D=1,20 m, incluso tampa pré-moldada de concreto	unid	1,00	1.864,99	1.864,09
15.0		<b>Louças</b>				<b>695,20</b>
15.1	86888	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada de louça branca - fornecimento e instalação. AF_12/2013_P	unid	1,00	351,93	351,93
15.2	86904	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação	unid	1,00	89,51	89,51

01.816.130/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
JAGUARIBE - CE

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

(88) 9



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

**PLANILHA DO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QUANT.	V. UNIT.(R\$)	V. TOTAL(R\$)
15.3	86929	Tanque de mármore sintético suspenso, 22L ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal - padrão popular	unid	1,00	99,04	99,04
15.4	SEINFRA-CE C3603	Pla de cozinha em cimento (1,20 x 0,50)m - Padrão popular	unid	1,00	94,97	94,97
15.5	95546	Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação	unid	1,00	59,75	59,75
16.0		<b>Serviços Finais</b>				<b>87,07</b>
16.1	9537	Limpeza final da obra	m²	44,88	1,94	87,07
				<b>Subtotal Geral</b>		<b>37.763,12</b>
				<b>BDI 20,00%</b>		<b>7.552,62</b>
				<b>Total Geral</b>		<b>45.315,74</b>

Valor total R\$ 45.315,74 - Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Quinze Reals e Setenta e Quatro Centavos.

Jaguaribe-Ce, 22 de Maio de 2018.

Representante Legal  
 Denis Weima Silva Cardoso  
 Nº CPF: 027.052.643-96

Engenheiro Civil  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Nº CREA: 51765 CE

*Denis Weima Silva Cardoso*


CNPJ 01.816.139/0001-70  
 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
 Centro CEP: 63.475-000

JAGUARIBE - CE

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
 RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
 ENG. CIVIL - CR. 51765/CE  
 CREA: 51765



*[Handwritten signatures]*



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3633 - 3044,

(88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feteiceiro, Jaguaribe - CE  
 Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018;

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018

**NOTAS:**

a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;

b) Com desoneração;

c) BDI de 20%.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA UMA UNIDADE HABITACIONAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$	PESO %	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	Serviços Preliminares	387,77	0,86%		387,77				
2.0	Movimento de Terra	376,33	0,83%	100%	376,33				
3.0	Infra-estrutura: Fundações	6.811,33	15,03%	100%	6.811,33				
4.0	Superestrutura	5.339,15	11,78%	70%	3.737,40	30%	1.601,74		
5.0	Paredes	5.326,45	11,75%	60%	3.195,87	40%	2.130,58		
6.0	Escadarias	3.342,47	7,38%		-	50%	1.671,23	50%	1.671,23
7.0	Cobertura	5.626,75	12,42%		-	30%	1.688,03	70%	3.938,73
8.0	Impermeabilização	201,49	0,44%	100%	201,49				
9.0	Revestimento de Paredes	5.013,30	11,06%		-	70%	3.509,31	30%	1.503,99
10.0	Piso	2.846,16	6,28%		-	60%	1.707,70	40%	1.138,46
12.0	Pintura	2.995,37	6,61%		-			100%	2.995,37
13.0	Instalação Elétrica	1.193,88	2,63%		-	50%	596,94	50%	596,94
15.0	Instalação Hidráulica	1.413,46	3,12%		-	50%	706,73	50%	706,73
17.0	Instalação Sanitária	3.503,11	7,73%		-	50%	1.751,56	50%	1.751,56
19.0	Louças	834,24	1,84%		-			100%	834,24
23.0	Serviços Finais	104,48	0,23%		-			100%	104,48
<b>TOTAL PARCIAL</b>				32,5%	14.710,20	33,9%	15.363,81	33,6%	15.241,73
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>45.315,74</b>	<b>100%</b>	32,5%	<b>14.710,20</b>	66,4%	<b>30.074,01</b>	100,0%	<b>45.315,74</b>

Valor total R\$ 45.315,74 - Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Quinze Reais e Setenta e Quatro Centavos.

Jaguaribe-Ce, 22 de Maio de 2018.

Representante Legal  
 Denis Welma Silva Cardoso  
 Nº CPF: 027.052.643-96

*Denis Welma Silva Cardoso*  
 01.816.139/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA LTDA-ME

Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
 Centro CEP: 63475-000

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3633 - 3044,



Engenheiro Civil  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Nº CREA: 51765 CE

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 51765-CE - CREA: 51765/CE

(88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da tabela 24.1;  
 b) Com desoneração;  
 c) BDI de 20%.

<b>COMPOSIÇÃO DE BDI SERVIÇOS</b>	
<b>Administração Central (AC)</b>	<b>3,80%</b>
<b>Lucro (L)</b>	<b>6,00%</b>
<b>Despesas financeiras (DF)</b>	<b>1,02%</b>
<b>Seguros (S)</b>	<b>0,32%</b>
<b>Garantias (G)</b>	<b>0,08%</b>
<b>Riscos (R)</b>	<b>0,42%</b>
<b>Tributos (I)</b>	<b>6,65%</b>
ISS	3,00%
PIS	0,65%
CONFINS	3,00%
<b>BDI Calculado =</b>	<b>20,00%</b>

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$$

Onde:

- AC Taxa de rateio da administração central  
 S Taxa representativa de seguros  
 R Taxa correspondente aos riscos e imprevistos  
 G Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital  
 DF Taxa representativa de despesas financeiras  
 L Lucro bruto  
 I Impostos (ISS, PIS, CONFINS, CPRB)

Jaguaribe-Ce, 22 de Maio de 2018.

Representante Legal  
 Denis Weima Silva Cardoso  
 Nº CPF: 027.052.643-96

Engenheiro Civil  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Nº CREA: 51765 CE

*Denis Weima Silva Cardoso*

CNPJ  
 01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
 Centro CEP: 63.475-000

JAGUARIBE - CE

*Raimundo Teixeira Lima Neto*

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG.: CIVIL - RNP: 051207152-2  
 CREA-CE: 51765

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000,  
TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Rejiceiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;

b) Com desoneração;

c) BDI de 20%.

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)**

ITEM	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>17,80</b>	<b>17,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,99	-
B2	FERIADOS	4,69	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,93	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,35	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,56	7,29
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,39</b>	<b>17,04</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,90	4,50
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,97	3,03
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,90	3,74
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,50	0,38
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>	<b>11,76</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,26	3,03
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,50	0,38
<b>D</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>8,76</b>	<b>3,41</b>
<b>GRUPO E</b>			
E1			
<b>E</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>88,36</b>	<b>50,01</b>

Representante Legal

Denis Weima Silva Cardoso

Nº CPF: 027.052.643-96

*Denis Weima Silva Cardoso*

CNPJ  
01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
Centro - CEP: 63475-000

Engenheiro Civil

Raimundo Teixeira Lima Neto

Nº CREA: 51765 CE

*Raimundo Teixeira Lima Neto*

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000,  
TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533-3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018

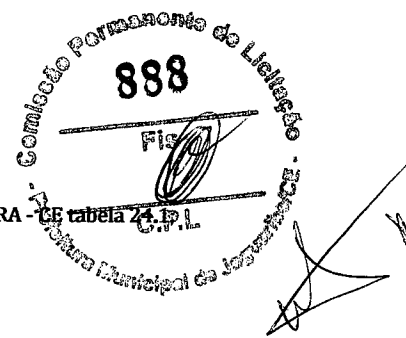

NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.P.L.
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.1. 73992/001 - Locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento (M2)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02000000	9,60	0,19
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,25000000	6,13	1,53
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,00998800	9,94	0,10
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,31661957	5,19	1,64
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,46</b>
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13100000	16,37	2,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12984399	12,34	1,60
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>3,74</b>
<b>VALOR:</b>					<b>7,20</b>

2.1 - C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO					
					Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,7	4,88	8,30
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>8,30</b>
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1	44,62	49,08
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>49,08</b>
Total Simples					57,38
Encargos					7,21
BDI					-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>64,59</b>

3.1.1. 93358 - Escavação manual de valas (M3)					
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,94894431	12,34	48,73
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>48,73</b>
<b>VALOR:</b>					<b>48,73</b>

3.1.2. 73964/006 - Reaterro de valas com compactação manual (M3)					
--	--	--	--	--	--

01-816-139/0001-70





ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juáno Distrito de Fátima, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 244
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00100000	12,34	37,03
<b>TOTAL SERVICOS:</b>				<b>37,03</b>
<b>VALOR:</b>				<b>37,03</b>

3.1.3. 95467 - Embasamento c/pedras argamassada utilizando arg. Cim/areia 1:4 (M3)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,09791663	53,28	58,50
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>58,50</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,30194000	244,96	73,96
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,98863618	16,47	98,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,98863618	12,34	73,90
<b>TOTAL SERVICOS:</b>				<b>246,49</b>
<b>VALOR:</b>				<b>304,99</b>

3.1.4 - C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA					
					Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	9,2	4,88	44,90
12391	PEDREIRO	H	8,5	7,2	61,20
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>106,10</b>
MATERIAIS					
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235	0,41	96,35
10108	AREIA GROSSA	M3	0,21	48,50	10,19
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,95	0,49	15,17
10441	CAL HIDRATADA	KG	30,95	0,72	22,28
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>143,99</b>
<b>Total Simples</b>					<b>250,09</b>
<b>Encargos</b>					<b>92,32</b>
<b>BDI</b>					<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>342,41</b>

CNPJ: 01.816.139/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
 CEP: 63475-000



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533-3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018

NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24-1  
 b) Com desoneração;  
 c) BDI de 20%.



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

3.1.5. 5651 - Forma tábua para concreto em fundação c/reaproveitamento 5x. (M2)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,09985212	6,07	0,61
00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,27459334	6,13	1,68
00004512	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	M	0,23964509	1,94	0,46
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,14977818	9,94	1,49
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,79800000	5,19	4,14
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>8,38</b>	
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22466728	13,41	3,01
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,89866909	16,37	14,71
<b>TOTAL SERVICOS:</b>				<b>17,72</b>	
<b>VALOR:</b>				<b>26,10</b>	

3.1.6. 94965 - Concreto FCK= 25mpa, preparo mecânico com betoneira 400L (M3)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,74960237	39,29	29,45
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	363,25000000	0,37	134,40
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,59189640	50,96	30,16
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>194,01</b>	
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,30570102	12,34	28,45
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,45728290	12,45	18,14
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF 10/2014	CHP	0,74860423	1,17	0,88

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533-3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Fátima, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	CHI	0,70867867	0,25	0,18
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>47,65</b>
<b>VALOR:</b>					<b>241,66</b>

3.1.7 - C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm					
					Unid: KG
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02	9,67	0,19
I0163	AÇO CA-50	KG	1,15	3,84	4,42
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>4,61</b>
MAO DE OBRA					
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08	5,6	0,45
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,08	7,2	0,58
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>1,03</b>
Total Simples					5,64
Encargos					0,89
BDI					-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>6,53</b>

3.1.8 - C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm					
					Unid: KG
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02	9,67	0,19
I0169	AÇO CA-60	KG	1,15	4,02	4,62
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>4,81</b>
MAO DE OBRA					
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,07	5,6	0,39
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,07	7,2	0,50
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,89</b>
Total Simples					5,70
Encargos					0,78
BDI					-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>6,48</b>

3.1.9. 74157/004 - Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações (M3)				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,64700654	16,47	27,13

01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

JAGUARIBE - CE



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade: Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50550000	12,34	55,60
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,29945573	2,62	0,78
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>83,51</b>
<b>VALOR:</b>					<b>83,51</b>

<b>4.1.1 - C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X</b>					
					<b>Unid: M2</b>
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
I0498	CARPINTEIRO	H	1,35	7,2	9,72
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,35	5,6	7,56
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>17,28</b>
<b>MATERIAIS</b>					
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2	14,35	17,22
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,17	5,99	7,01
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,25	9,12	2,28
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,53	4,60	7,04
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,26	27,72	7,21
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>40,76</b>
Total Simples					58,04
Encargos					15,04
BDI					-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>73,08</b>

<b>4.1.2 - C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm</b>					
					<b>Unid: KG</b>
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
<b>MATERIAIS</b>					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02	9,67	0,19
I0163	AÇO CA-50	KG	1,15	3,84	4,42
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>4,61</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08	5,6	0,45
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,08	7,2	0,58
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>1,03</b>
Total Simples					5,64
Encargos					0,89
BDI					-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>6,53</b>

**4.1.3 - C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm**

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Rua Antônio Gomes da Silva, 3044, Centro CEP: 63475-000 JAGUARIBE - CE

Matos & Almeida LTDA - ME  
CNPJ: 01.816.139/0001-70



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 23.2.L
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Unid: KG					
<b>MATERIAIS</b>					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02	9,67	0,19
10169	AÇO CA-60	KG	1,15	4,02	4,62
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>4,81</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,07	5,6	0,39
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,07	7,2	0,50
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,89</b>
Total Simples					5,70
Encargos					0,78
BDI					-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>6,48</b>

**4.1.4. 94965 - Concreto FCK= 25mpa, preparo mecânico com betoneira 400L (M3)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,74960237	39,29	29,45
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	363,25000000	0,37	134,40
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,59189640	50,96	30,16
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>194,01</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,30570102	12,34	28,45
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,45728290	12,45	18,14
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	CHP	0,74860423	1,17	0,88
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	CHI	0,70867867	0,25	0,18
<b>TOTAL SERVICOS:</b>				<b>47,65</b>
<b>VALOR:</b>				<b>241,66</b>

01.816.139/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
 RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342  
 ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018

NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;  
 b) Com desoneração;  
 c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

4.1.5. 92873 - Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas (M3)					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84287260	16,37	30,17
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84287260	16,47	30,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,55000000	12,34	68,49
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,67086153	2,62	1,76
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	1,17201107	1,74	2,04
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>				<b>132,81</b>	
<b>VALOR:</b>				<b>132,81</b>	

4.2.1. 93184 - Verga pré-moldada para janelas e portas com até 1,5m de vão (M)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00498739	6,07	0,03
00040215	ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	5,98486078	0,17	1,02
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>1,05</b>	
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M3	0,00189521	309,69	0,59
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09376281	16,47	1,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10673002	12,34	1,32
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015	M2	0,12250000	33,89	4,15
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	0,30722285	7,23	2,22

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533-3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio João Disanto de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	0,01196972	234,58	2,81
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>12,63</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>13,68</b>

4.2.2. 93194 - Contra verga pré-moldada para vãos de até 1,5 m (M)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00598540	6,07	0,04
00040215	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR EM PLÁSTICO (COLETADO CAIXA)	UN	5,98539469	0,17	1,02
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>1,06</b>
SERVIÇO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M3	0,00189538	309,69	0,59
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08379553	16,47	1,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10175171	12,34	1,26
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015	M2	0,16450000	33,89	5,57
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	0,48880723	7,07	3,46
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	0,01795618	234,58	4,21
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>16,47</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>17,53</b>

4.3.1. 74202/001 - Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100 Kg/m², E= 8,00cm, c/ lajotas e capeamento de concreto FCK= 20mpa de 3,00cm, inter-eixo 38,00cm, com escoramento (reaproveitamento 3x) e ferragem negativa (M2)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	0,47007994	3,45	1,62

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533-3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com





ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio João Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE Tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

00003736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	0,99804660	24,25	24,20
00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,28943352	6,13	1,77
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,02994140	9,94	0,30
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,16966792	5,19	0,88
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>28,77</b>
<b>SERVICO</b>		<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15968746	13,41	2,14
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15968746	16,37	2,61
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34931631	16,47	5,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35929677	12,34	4,43
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,03293554	21,65	0,71
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,03345000	234,58	7,85
				<b>TOTAL SERVICOS:</b>	<b>23,49</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>52,26</b>

5.1.1 - C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)					
					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,12	4,88	5,47
12391	PEDREIRO	H	1	7,2	7,20
				<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>12,67</b>
MATERIAIS					
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25	0,41	10,25
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,18	0,49	1,07
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,015	44,62	0,67
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,18	0,72	1,57



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Iúá no Distrito de Feiteiceiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018

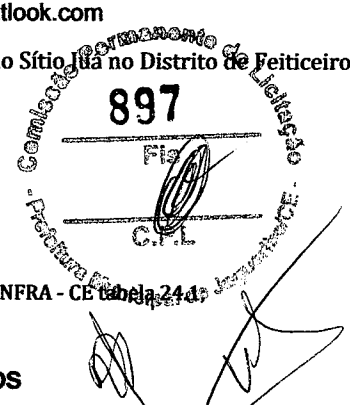

NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 244;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>13,56</b>
Total Simples	26,23
Encargos	11,02
BDI	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37,25</b>

**6.1.1. 91335 - Kit de porta de madeira tipo veneziana, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, com fechadura - fornecimento e instalação. af\_08/2015 (UN)**

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90817 ADELA / MARCO / BATEENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA-SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	0,99980000	57,48	57,47
91288 ADELA / MARCO / BATEENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 08/2015	UN	0,99900000	129,56	129,43
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00058000	325,15	325,34
91302 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,99900000	21,40	42,78
<b>TOTAL SERVICIO:</b>			<b>555,02</b>	
<b>VALOR:</b>			<b>555,02</b>	

**6.1.2. 90822 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210x3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação (UN)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2,99536656	26,20	78,48
00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEOSARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 1-70	UN	0,99845552	197,74	197,43

01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

JAGUARIBE - CE



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,76941929	0,03	0,59
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>276,50</b>
<b>SERVICO</b>		<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,58350000	16,23	25,70
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77180611	12,34	9,52
				<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>35,22</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>311,72</b>

**6.1.3. 90821 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210x3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação (UN)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2,99530779	78,48	
00010554	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEOSARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	0,99843593	204,88	
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,76903142	0,03	
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>283,63</b>
SERVICIO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,45200000	16,23	23,57
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70589420	12,34	8,71
				<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>32,28</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>315,91</b>

**6.1.4. 90820 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210x3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação (UN)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2,99538207	78,48

01.816.139/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
 CEP: 63475-000  
 JAGUARIBE - CE

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533-3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Fátima, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade: Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 241;  
b) Com desoneração;  
c) BDI de 20%.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEOSARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	0,99846069	183,33	183,05
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,76952166	0,03	0,59
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>262,12</b>
<b>SERVICO</b>		<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,31700000	16,23	21,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64001331	12,34	7,90
				<b>TOTAL SERVICOS:</b>	<b>29,27</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>291,39</b>

6.2.1. 84845 - Janela de madeira tipo veneziana. De abrir, inclusas guarnições e ferragens - J 1 (100 x 110) (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DAREGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO ESEM ACABAMENTO)	M2	0,99830521	235,23	234,83
00004419	PEÇA EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM,MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	5,98983126	0,58	3,47
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,19966105	10,78	2,15
00011058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN	5,98983126	0,18	1,08
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>241,53</b>
<b>SERVICO</b>		<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,39762729	13,41	18,74
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,43850000	16,23	23,35



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533-3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,19796626	16,47	19,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,19796626	12,34	14,78
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,00898475	331,86	2,98
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>79,58</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>321,11</b>

6.2.2. 84845 - Janela de madeira tipo veneziana. De abrir, inclusas guarnições e ferragens - J 2 (80 x 110) (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003428 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DAREGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO ESEM ACABAMENTO)	M2	0,99830521	235,23	234,83
00004419 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM,MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	5,98983126	0,58	3,47
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,19966105	10,78	2,15
00011058 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN	5,98983126	0,18	1,08
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>241,53</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,39762729	13,41	18,74
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,43850000	16,23	23,35
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,19796626	16,47	19,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,19796626	12,34	14,78

01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME

Rua Antônio Gomes da Silva, 342

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533-3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

JAGUARIBE - CE 3044,



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME


CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018

NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,00898475	331,86	2,98
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>79,58</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>321,11</b>

**6.2.3. 84845 - Janela de madeira tipo veneziana. De abrir, inclusas guarnições e ferragens - J 3 (60 x 40) (M2)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DAREGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO ESEM ACABAMENTO)	M2	0,99830521	235,23	234,83
00004419	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM,MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	5,98983126	0,58	3,47
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,19966105	10,78	2,15
00011058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN	5,98983126	0,18	1,08
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>241,53</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,39762729	13,41	18,74
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,43850000	16,23	23,35
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,19796626	16,47	19,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,19796626	12,34	14,78
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,00898475	331,86	2,98
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>79,58</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>321,11</b>



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1 C.P.L.  
 b) Com desoneração;  
 c) BDI de 20%.

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

7.1. 92541 - Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical (M2)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004408	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,51877569	1,90	4,79
00004425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO	M	0,71979282	16,68	12,01
00004430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,28616581	8,61	19,68
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,06988280	11,19	0,78
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,04991628	10,10	0,50
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,02994977	10,19	0,31
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>38,07</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39633530	13,41	5,31
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40595000	16,37	6,65
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,04033235	14,50	0,58
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,05590624	13,85	0,77
				<b>TOTAL SERVICOS:</b>	<b>13,31</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>51,38</b>

### 7.2. 94201 - Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007176	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	UN	27,57109697	0,48	13,23
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>13,23</b>

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


JAGUARIBE - CE





ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Felicidade Jaguaribe - CE  
 Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70  
 Data: 22 de Maio de 2018.  
 Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39952307	12,34	4,93
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13540000	14,75	2,00
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,03724876	14,50	0,54
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,05166765	13,85	0,72
<b>TOTAL SERVICOS:</b>				<b>8,19</b>
<b>VALOR:</b>				<b>21,42</b>

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3*TELHAS/M	UN	2,99508558	1,23	3,68
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>3,68</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20865763	12,34	2,57
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16373135	14,75	2,42
87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0,01180000	306,05	3,61
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,00868575	13,85	0,12
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00628968	14,50	0,09
<b>TOTAL SERVICOS:</b>				<b>8,81</b>
<b>VALOR:</b>				<b>12,49</b>

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiteiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

8.1. 74106/001 - Impermeabilização de estruturas enterradas , com tinta asfáltica, dua demãos (M2)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,40200000	6,14	2,47
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,47</b>
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39957306	12,34	4,93
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>4,93</b>
<b>VALOR:</b>					<b>7,40</b>

9.1. 87878 - Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 (M2)					
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M3	0,00417410	344,59	1,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06956837	16,47	1,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00695684	12,34	0,09
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>2,68</b>
<b>VALOR:</b>					<b>2,68</b>

9.2. 87547 - Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 (M2)					
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,02135000	327,54	6,99
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34925273	16,47	5,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12772671	12,34	1,58
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>14,32</b>
<b>VALOR:</b>					<b>14,32</b>



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533-3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 04.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

10.1. 83534 - Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante (M3)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEMARMACAO	KG	19,97061200	5,08	101,45
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>101,45</b>
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,03600000	16,47	33,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,99800000	12,34	74,02
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,99900000	196,54	196,34
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>303,89</b>
<b>VALOR:</b>					<b>405,34</b>

10.2. 76447/001 - Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso, espessura 2,5cm, preparo mecânico da argamassa (M2)					
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99799485	16,47	16,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99799485	12,34	12,32
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,02519000	258,43	6,51
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>35,27</b>
<b>VALOR:</b>					<b>35,27</b>

11.1. 84651 - PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS (M2)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007342	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA	KG	0,40	1,10	0,44
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>0,44</b>
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	16,32	5,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	12,26	1,23
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>6,94</b>


ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533-3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
JAGUARIBE - CE



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE  
 Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70  
 Data: 22 de Maio de 2018.  
 Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

	<b>VALOR:</b>	<b>7,38</b>
--	---------------	-------------

11.2. 74133/002 - Emassamento em madeira, base a óleo - 02 demãos (M2)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,49879204	0,31	0,15
00004053 MASSA A OLEO PARA MADEIRA	GL	0,15961345	27,27	4,35
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>4,50</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35090000	16,40	5,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24939603	12,34	3,08
<b>TOTAL SERVICIO:</b>				<b>8,83</b>
<b>VALOR:</b>				<b>13,33</b>

11.3. 73739/001 - Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demãos (M2)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,39931444	0,31	0,12
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,03993144	10,86	0,43
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,15972578	16,90	2,70
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>3,25</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40090000	16,40	6,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19965722	12,34	2,46
<b>TOTAL SERVICIO:</b>				<b>9,03</b>
<b>VALOR:</b>				<b>12,28</b>

12.1.1 - C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR					
					Unid: UN
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	5,6	5,60
12312	ELETRICISTA	H	1	7,2	7,20
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>12,80</b>
MATERIAIS					
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1	43,46	43,46



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiteiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>43,46</b>
Total Simples					56,26
Encargos					11,14
BDI					-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>67,40</b>
<b>12.1.2 - C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M</b>					
					Unid: UN
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MATERIAIS</b>					
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1	46,75	46,75
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3	7,81	23,43
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1	45,62	45,62
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1	2,28	2,28
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>118,08</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5	5,6	19,60
12312	ELETRICISTA	H	1,5	7,2	10,80
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>30,40</b>
Total Simples					148,48
Encargos					26,45
BDI					-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>174,93</b>
<b>12.1.3. 91864 - Eletroduto de PVC rígido roscável DN 32mm (1 1/4") incluso fornecimento e instalação (M)</b>					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,02000000	3,75	3,83
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,83</b>
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10584108	13,45	1,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10584108	16,62	1,76
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,99850067	1,68	1,68
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>4,86</b>
<b>VALOR:</b>					<b>8,69</b>



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Fátima, Jaguaribe - CE  
 Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70  
 Data: 22 de Maio de 2018.  
 Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 244;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

<b>12.1.4. 74131/001 - Quadro de distribuição de energia de embutir em chapa metálica para 3 disjuntores termomagnéticos monopolar, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e montagem (UN)</b>				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012035	UN	1,00600000	8,92	8,97
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>8,97</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,99821860	13,45	13,43
88264	H	0,99821860	16,62	16,59
<b>TOTAL SERVICOS:</b>				<b>30,02</b>
<b>VALOR:</b>				<b>38,99</b>
<b>12.1.5. 74130/001 - Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240v, fornecimento e instalação (UN)</b>				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	UN	0,99727252	7,78	7,76
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>7,76</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	H	0,12600000	16,62	2,09
<b>TOTAL SERVICOS:</b>				<b>2,09</b>
<b>VALOR:</b>				<b>9,85</b>
<b>12.2.1. 91831 - Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (3/4") fornecimento e instalação (M)</b>				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	M	1,09908956	1,16	1,27
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>1,27</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,05495447	13,45	0,74
88264	H	0,05560000	16,62	0,92



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Fátima, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 244.

b) Com desoneração;

c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,99917233	1,68	1,68
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>3,34</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>4,61</b>

**12.2.2. 91925 - Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1KV 1,5mm<sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação (M)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000993	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1,19000000	0,96	1,14
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900000	3,87	0,03
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>1,17</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02400000	13,45	0,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02400000	16,62	0,40
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>0,72</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>1,89</b>

**12.2.3. 91926 - Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1KV 2,5mm<sup>2</sup> anti-chama - fornecimento e instalação (M)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000984	CABO DE COBRE, RÍGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,19000000	1,41	1,68
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00898812	3,87	0,03
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>1,71</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

01 01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA-ME





ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiteiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 2014;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02996039	13,45	0,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02996039	16,62	0,50
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>0,90</b>
<b>VALOR:</b>					<b>2,61</b>

**12.3.1. 91953 - Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação (UN)**

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,99883681	5,33	5,32
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00200000	11,85	11,87
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>				<b>17,19</b>
<b>VALOR:</b>				<b>17,19</b>

**12.3.2. 91959 - Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação (UN)**

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00658000	5,33	5,37
91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,99853097	21,90	21,87
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>				<b>27,24</b>
<b>VALOR:</b>				<b>27,24</b>

**12.3.3. 92000 - Tomada de embutir 2P + T 10A/250V com placa - fornecimento e instalação (UN)**

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,58430000	5,33	3,11

01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

JAGUARIBE - CE



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,58031425	12,85	7,46
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>10,57</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>10,57</b>

**12.3.4. 92023 - Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, com 1 tomada de embutir 2P+T, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação (UN)**

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,99835374	5,33	5,32	
92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00060000	25,07	25,09	
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>30,41</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>30,41</b>

**12.4.1. 93044 - Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base E27 - fornecimento e instalação (UN)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038780 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	0,99835217	13,40	13,38	
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>13,38</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10200000	13,45	1,37	
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>1,37</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>14,75</b>

**13.1.1. 89402 - Tubo PCV soldável DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água, fornecimento e instalação. AF\_12/2014\_P (M)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,06400000	2,77	2,95	
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,03793655	1,08	0,04	
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>2,99</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
CENTRO - CEP: 63.475-000  
JAGUARIBE - CE



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1.
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11281133	13,43	1,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11281133	16,43	1,85
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>3,37</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>6,36</b>

**13.1.2. 89403 - Tubo PCV soldável DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água, fornecimento e instalação. AF\_12/2014\_P (M)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,05953934	5,94	6,29
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,04493805	1,08	0,05
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>6,34</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13381552	13,43	1,80
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13500000	16,43	2,22
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>				<b>4,02</b>
<b>VALOR:</b>				<b>10,36</b>

**13.1.3. 89448 - Tubo PCV soldável DN 40mm, instalado em ramal de distribuição de água, fornecimento e instalação. AF\_12/2014\_P (M)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,06200000	8,66	9,20
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,00798414	1,08	0,01
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>9,21</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02395242	13,43	0,32
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02395242	16,43	0,39
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>				<b>0,71</b>
<b>VALOR:</b>				<b>9,92</b>

01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533-3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiteiceiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018

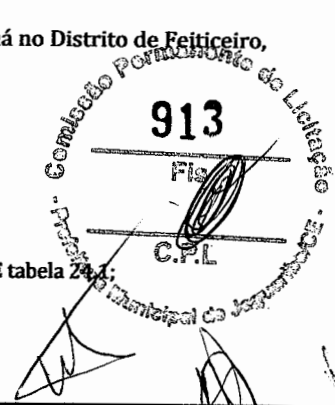

NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 244;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

**13.1.4. 89497 - Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af\_12/2014\_p (UN)**


MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01198309	32,85	0,39
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00500000	2,09	2,10
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01398027	28,53	0,40
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01997181	1,08	0,02
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,91</b>
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08887455	13,43	1,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08887455	16,43	1,46
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>2,65</b>
<b>VALOR:</b>					<b>5,56</b>

**13.1.5. 89562 - Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af\_12/2014\_p (UN)**

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01196960	32,85	0,39
00003872	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	2,13	2,13
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01396454	28,53	0,40
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01994934	1,08	0,02
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,94</b>
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05885056	13,43	0,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05885056	16,43	0,97
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>1,76</b>
<b>VALOR:</b>					<b>4,70</b>

**13.1.6. 89492 - Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af\_12/2014\_p (UN)**

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533-3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com





ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1; C.P.L.
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,00898315	32,85	0,30
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00900000	0,85	0,86
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01097941	28,53	0,31
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01696817	1,08	0,02
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,49</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07286333	13,43	0,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07286333	16,43	1,20
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>2,18</b>
<b>VALOR:</b>					<b>3,67</b>

**13.1.7. 89443 - Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af\_12/2014\_p (UN)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01397298	32,85	0,46
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00500000	1,38	1,39
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01696719	28,53	0,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05289771	1,08	0,06
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,39</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14272400	13,43	1,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14272400	16,43	2,34
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>4,26</b>
<b>VALOR:</b>					<b>6,65</b>

**13.1.8. 89426 - Lixa de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af\_12/2014\_p (UN)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05289771	1,08	0,06

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiteiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1; C.P.L.
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	UN	0,00698759	32,85	0,23
00003869	UN	1,01000000	1,74	1,76
00020083	UN	0,00798582	28,53	0,23
00038383	UN	0,02994681	1,08	0,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>2,25</b>
88248	H	0,05989363	13,43	0,80
88267	H	0,05989363	16,43	0,98
<b>TOTAL SERVICIO:</b>				<b>1,78</b>
<b>VALOR:</b>				<b>4,03</b>

**13.1.9. 89481 - Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af 12/2014 p (UN)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	UN	0,00697750	32,85	0,23
00003529	UN	1,05000000	0,33	0,35
00020083	UN	0,00797428	28,53	0,23
00038383	UN	0,01295820	1,08	0,01
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>0,82</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,05980710	13,43	0,80
88267	H	0,05980710	16,43	0,98
<b>TOTAL SERVICIO:</b>				<b>1,78</b>
<b>VALOR:</b>				<b>2,60</b>

**13.1.10. 89366 - Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af 12/2014 p (UN)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	UN	0,00698542	32,85	0,23



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeira Jaguaribe - CE  
 Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70  
 Data: 22 de Maio de 2018.  
 Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018

NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIAPREDIAL	UN	1,00400000	3,01	3,02
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00798333	28,53	0,23
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,04989580	1,08	0,05
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,53</b>
<b>SERVICO</b>		<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14968741	13,43	2,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14968741	16,43	2,46
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>4,47</b>
<b>VALOR:</b>					<b>8,00</b>

13.1.11. 89441 - Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação o. af\_12/2014\_p (UN)

<b>MATERIAL</b>		<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01098907	32,85	0,36
00007137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00500000	4,16	4,18
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01198807	28,53	0,34
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,04495527	1,08	0,05
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,93</b>
<b>SERVICO</b>		<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11988073	13,43	1,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11988073	16,43	1,97
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>3,58</b>
<b>VALOR:</b>					<b>8,51</b>

13.1.12. 89440 - Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af\_12/2014\_p (UN)

<b>MATERIAL</b>		<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01098068	32,85	0,36





ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018

NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,02000000	0,55	0,56
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01197892	28,53	0,34
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,04492096	1,08	0,05
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>1,31</b>
<b>SERVICO</b>		<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11978922	13,43	1,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11978922	16,43	1,97
				<b>TOTAL SERVICOS:</b>	<b>3,58</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>4,89</b>
<b>13.2.1. 94497 - Registro gaveta 1 1/4' (32mm) bruto latao - fornecimento e instalacao (UN)</b>					
<b>MATERIAL</b>		<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01598499	9,69	0,15
00006010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	UN	0,84350000	71,22	60,07
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>60,22</b>
<b>SERVICO</b>		<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66379760	13,43	8,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66379760	16,43	10,91
				<b>TOTAL SERVICOS:</b>	<b>19,82</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>80,04</b>
<b>13.2.2. 94797 - Torneira de bóia real 1' (25mm) com balão plástico (UN)</b>					
<b>MATERIAL</b>		<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,00948181	9,69	0,09
00011825	TORNEIRA DE BOIA REAL 1" C/ BALAO PLASTICO	UN	1,00120000	49,13	49,19
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>49,28</b>
<b>SERVICO</b>		<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>

CNPJ: 01.816.139/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
 JAGUARIBE - CE. 3044.

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77301673	13,43	10,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77301673	16,43	12,70
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>23,08</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>72,36</b>

**13.2.3. 86906 - Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular (UN)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,03033793	2,63	0,08
00013415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF1193)	UN	0,99990000	33,85	33,85
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>33,93</b>

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09979580	16,43	1,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02993874	12,34	0,37
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>				<b>2,01</b>
<b>VALOR:</b>				<b>35,94</b>

**13.2.4. 86911 - Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular (UN)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,03034435	2,63	0,08
00013416 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 "OU 3/4 " (REF 1158)	UN	1,00050000	28,03	28,04
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>28,12</b>

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11978034	16,43	1,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03992678	12,34	0,49
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>				<b>2,46</b>
<b>VALOR:</b>				<b>30,58</b>

**13.2.5. 86913 - Torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão popular (UN)**




ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Pedrinhas, Jaguaribe - CE  
 Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70  
 Data: 22 de Maio de 2018.  
 Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018

## NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1  
 b) Com desoneração;  
 c) BDI de 20%.

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS



MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,03032748	2,63	0,08
00007604	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	UN	1,00040000	10,71	10,71
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>10,79</b>
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14964219	16,43	2,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04988073	12,34	0,62
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>3,08</b>
<b>VALOR:</b>					<b>13,87</b>


## 13.2.6. 88504 - Caixa d'água em polietileno 500 litros com acessórios (UN)

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000067	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	0,99832798	8,28	8,27
00000068	ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1,99665596	13,98	27,91
00000087	ADAPTADOR PVC SOLDABEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	0,99832798	15,63	15,60
00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,39933119	3,64	1,45
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,29949839	2,63	0,79
00003536	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,99832798	0,85	0,85
00007140	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	0,99832798	1,38	1,38
00009868	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,49749197	2,77	4,15
00009869	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,99665596	5,94	11,86
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDABEL, DN 32 MM, COM CORPODIVIDIDO	UN	0,99832798	26,89	26,85
00011829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PLASTICA 1/2" COM BALAO PLASTICO	UN	0,99832798	27,51	27,46



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeira, Jaguaribe - CE  
 Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70  
 Data: 22 de Maio de 2018.  
 Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

00034637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00405000	186,84	187,60
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>314,17</b>
<b>SERVICO</b>		<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,68712545	13,43	103,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,68712545	16,43	126,30
				<b>TOTAL SERVICOS:</b>	<b>229,54</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>543,71</b>

<b>13.2.7 - C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)</b>					
					<b>Unid: UN</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coeficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
12320	ENCANADOR	H	0,25	7,2	1,80
				<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>1,80</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,35	0,37	0,13
10796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1	6,31	6,31
				<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>6,44</b>
<b>Total Simples</b>					<b>8,24</b>
<b>Encargos</b>					<b>1,57</b>
<b>BDI</b>					<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>9,81</b>

<b>13.2.8. 89970 - Kit registro de pressão bruto de latão 25mm, inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria (UN)</b>					
<b>SERVICO</b>		<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	1,00090000	27,79	27,82
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,99835442	4,31	4,30

01.816.139/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
 Centro - CEP: 63475-000

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,99835442	4,37	4,36
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>36,48</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>36,48</b>

**14.1.1. 89714 - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto predial. AF\_12/2014\_P (M)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,03624099	32,85	1,19
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,04829308	8,18	8,58
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,06150000	28,53	1,75
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,24659847	1,08	0,27
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>11,79</b>

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,73879702	13,43	9,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,73879702	16,43	12,14
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>22,06</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>33,85</b>

**14.1.2. 89712 - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto predial. AF\_12/2014\_P (M)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01078393	32,85	0,35
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05500000	5,32	5,61
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01627575	28,53	0,46
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,12681109	1,08	0,14
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>6,56</b>

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

CNPJ: 01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

JAGUARIBE - CE



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE Tabela 24.1
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37943477	13,43	5,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37943477	16,43	6,23
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>11,33</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>17,89</b>

**14.1.3. 89711 - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto predial. AF\_12/2014\_P (M)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05400000	3,09	3,26
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,09993133	1,08	0,11
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>3,37</b>

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29979399	13,43	4,03
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29979399	16,43	4,93
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>				<b>8,96</b>
<b>VALOR:</b>				<b>12,33</b>

**14.1.4. 89724 - Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, soldável (UN)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,00988725	32,85	0,32
00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,02500000	0,66	0,68
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01498069	28,53	0,43
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02097297	1,08	0,02
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>1,45</b>

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09987125	13,43	1,34
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09987125	16,43	1,64
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>				<b>2,98</b>

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
JAGUARIBE - CE





ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

					VALOR:	4,43
<b>14.1.5. 89731 - Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, soldável (UN)</b>						
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	0,99840664	0,92	0,92	
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00500000	1,02	1,03	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,01996813	12,03	0,24	
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,19</b>	
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12979287	13,43	1,74	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12979287	16,43	2,13	
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>3,87</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>6,06</b>	
<b>14.1.6. 89744 - Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, soldável (UN)</b>						
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	0,99808287	1,63	1,63	
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00500000	3,40	3,42	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,04591182	12,03	0,55	
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>5,60</b>	
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24952072	13,43	3,35	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24952072	16,43	4,10	
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>7,45</b>	





ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Peiticeiro, Jaguaribe - CE  
 Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70  
 Data: 22 de Maio de 2018.  
 Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

					VALOR:	13,05
<b>14.2.1. 89482 - Caixa sifonada PVC 100 x 100 x 50mm com grelha (UN)</b>						
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01478673	32,85	0,49	
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,00200000	7,57	7,59	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,01998208	12,03	0,24	
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,02247983	28,53	0,64	
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	0,99910379	0,81	0,81	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,03646729	1,08	0,04	
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>9,81</b>	
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13487901	13,43	1,81	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13487901	16,43	2,22	
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>4,03</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>13,84</b>	
<b>14.2.2. 74051/002 - Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40cm com tampa - fornecimento e</b>						
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,79859579	0,37	0,30	
00011881	CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM	UN	1,00210000	62,16	62,29	
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>62,59</b>	
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,99648948	16,43	32,80	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,99648948	12,34	24,64	
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>57,44</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>120,03</b>	



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

**14.2.3. 74104/001 - Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e= 2,00cm, com tampa pré-moldada 15mpa tipo C - escavação e confecção (UN)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	1,00343663	19,95	20,02
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,80274931	0,37	0,30
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	77,10000000	0,23	17,73
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>38,05</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87335 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0,02287835	323,86	7,41
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,90652960	16,47	31,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,65567044	12,34	20,43
88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,01655671	228,17	3,78
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,21674231	48,83	10,58
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,01806186	212,43	3,84
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>				<b>77,44</b>
<b>VALOR:</b>				<b>115,49</b>

**14.2.4. 86883 - Sifão do tipo flexível 1 1/2 - fornecimento e instalação (UN)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,04986934	2,63	0,13
00006148 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	UN	0,99990000	5,69	5,69
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>5,82</b>



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com


Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07979094	16,43	1,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02992160	12,34	0,37
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>				<b>1,68</b>	
<b>VALOR:</b>				<b>7,50</b>	

**14.3.1 - C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M**

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>SERVIÇOS</b>					
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,52	8,296	45,79
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	4	18,1276	72,51
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,23	74,16	17,06
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,23	63,844	14,68
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	8,04	17,08	137,32
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>287,36</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2543	SERVENTE	H	5	4,88	24,40
I2391	PEDREIRO	H	9	7,2	64,80
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>89,20</b>
<b>MATERIAIS</b>					
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	6	116,40	698,40
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1	163,18	163,18
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	72,9	0,49	35,72
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	UN	2	161,02	322,04
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,109	44,62	4,86
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>1.224,20</b>

Total Simples 1.600,76

Encargos 263,33

BDI -

**TOTAL GERAL 1864,09**

**15.1. 86888 - Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada de louça branca - fornecimento e instalação. AF\_12/2013\_P**

(UN) 01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

JAGUARIBE - CE





ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade: Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018

NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1  
 b) Com desoneração;  
 c) BDI de 20%.



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004384	UN	1,99612406	10,08	20,12
00006138	UN	0,99806203	1,19	1,19
00010422	UN	1,00032000	306,48	306,58
00037329	KG	0,14661531	39,73	5,83
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>333,72</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	H	0,77848839	16,43	12,79
88316	H	0,43914729	12,34	5,42
<b>TOTAL SERVICO:</b>				<b>18,21</b>
<b>VALOR:</b>				<b>351,93</b>

15.2. 86904 - Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351	UN	1,99632658	1,86	3,71
00010425	UN	1,00050000	75,01	75,05
00037329	KG	0,05060688	39,73	2,01
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>80,77</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	H	0,38928369	16,43	6,40
88316	H	0,18965102	12,34	2,34
<b>TOTAL SERVICO:</b>				<b>8,74</b>
<b>VALOR:</b>				<b>89,51</b>

15.3. 86929 - Tanque de mármore sintético suspenso, 22L ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal - padrão popular (UN)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533

3044,

(88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00090000	72,44	72,51
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	0,99818264	4,69	4,68
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	0,99818264	7,69	7,68
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	0,99818264	14,20	14,17
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>				<b>99,04</b>	<b>99,04</b>
<b>VALOR:</b>				<b>99,04</b>	<b>99,04</b>

**15.4 - C3603 - PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR**

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Unid: UN					
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	1,5	4,88	7,32
12391	PEDREIRO	H	1,5	7,2	10,80
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>				<b>18,12</b>	<b>18,12</b>
<b>MATERIAIS</b>					
18286	VÁLVULA PVC P/ COZINHA	UN	1	4,56	4,56
16120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1	9,05	9,05
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,75	0,37	0,28
10108	AREIA GROSSA	M3	0,018	48,50	0,87
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,35	0,49	1,64
16119	PIA DE COZINHA DE CIMENTO - 1,20 M (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1	31,20	31,20
17603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	UN	1	13,48	13,48
<b>TOTAL MATERIAIS</b>				<b>61,08</b>	<b>61,08</b>
Total Simples					79,20
Encargos					15,77
BDI					-
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>94,97</b>	<b>94,97</b>

**15.5. 95546 - Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação (UN)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01.816.139/0001-70 00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	UN	1,00190000	41,93	42,01

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL: (88) 3533 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



NOTAS:

- a) Fonte de preços Tabela do SINAPI - CEF - Data de preço 11/2016 - Fortaleza - CE, itens marcados da SEINFRA - CE tabela 24.1;
- b) Com desoneração;
- c) BDI de 20%.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	5,99410044	2,96	17,74
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>17,74</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>59,75</b>
<b>16.1. 9537 - Limpeza final da obra (M2)</b>					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05000000	4,37	0,22
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>0,22</b>
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13900000	12,34	1,72
				<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>1,72</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>1,94</b>

Jaguaribe-Ce, 22 de Maio de 2018.

Representante Legal  
 Denis Weima Silva Cardoso  
 Nº CPF: 027.052.643-96


Engenheiro Civil  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Nº CREA: 51765 CE

*Denis Weima Silva Cardoso*

*Raimundo Teixeira Lima Neto*

CNPJ  
 01.816.139/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
 Centro CEP: 63475-000  
 JAGUARIBE - CE

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG.: CIVIL - RGP: 051207152-2  
 CREA-CE: 51765



ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:  
(88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Obra: Melhoria Habitacional para o Controle de Doença de Chagas com Reconstrução de Casas no Sítio Juá no Distrito de Feiticeiro, Jaguaribe - CE

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Data: 22 de Maio de 2018.

Modalidade : Tomada de Preços Nº 18.04.01/2018



## DECLARAÇÃO

À Empresa **Matos & Almeida LTDA-ME**, inscrita no CNPJ de Nº **01.816.139/0001-70**, representado pelo seu representante legal o Sr. Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF Nº 027.052.643-96, juntamente com o seu Responsável técnico o Sr. Raimundo Teixeira Lima Neto, Cadastrado no CREA Nº 51765. **DECLARA**, que a empresa assume a inteira responsabilidade pela a execução dos serviços, Objeto deste certame, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Jaguaribe-Ce, 22 de Maio de 2018.

Representante Legal  
Denis Weima Silva Cardoso  
Nº C.P.F 027.052.643-96

Engenheiro Civil  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
Nº CREA: 51765

*Denis Weima Silva Cardoso*  
CNPJ: 01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
Rua Antonio Gomes da Silva, 342  
Centro CEP: 63475-000  
JAGUARIBE - CE

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG: CIVIL - OR: 607207152-2  
CREA-CE: 51765

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE - CE, CEP: 63475-000, TEL:  
(88) 3533 - 3044, (88) 9 9827-2375, Email: matosealmeida@outlook.com