

FONE: (88) 9610.3202

GT CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO
Nº211 – EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
EMAIL: gt_construtora@hotmail.com

JAGUARIBE, CE 23 de Março 2016

À Prefeitura Municipal de Jaguaribe-ce
PC. Senador Fernandes Távora , S/N, Centro

Tomada de Preços N° 01.03.01/2016


Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objetivo da **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DO PERIMETRO EXTERNO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X35M).**, pelo preço global de **R\$ 22.644,75 (VINTE E DOIS MIL SEICENTENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**, com prazo de execução de **90(NOVENTA)** dias. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a)**GERALDO TARGINO DA SILVA.**, portador(a) da **Carteira de Identidade N° 2001015127884** e **CPF N° 33010374272**, como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de **60(SESENTA)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Atenciosamente;

Geraldo Targino da Silva
CPF: 330.103.743-72

GT CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 01.546.153/0001-00
Rua Hilda Uchoa de Aquino, 211 - Edmar Barreira
CEP: 63475-000 - Jaguaribe - Ceará



CONSTRUTORA



FONE: (88) 9610.3202

CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO 211- EDAMRA BARREIRA-JAGAURIBE-CE. CEP:63475/000
EMAIL:gt_construtora@hotmail.com

OBRA : FECHAMENTO DO PERIMETRO EXTERNO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (25,80X38M) EDMAR BARREIRA
LOCA: JAGAURIBE-CEARA
ENDEREÇO: ANTÔNIO WHEIMA F. BEZERRA S/N BAIRRO EDMAR BARREIRA

ITEM	SINAPI 12/2015	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR SEM BDI	VALOR UNIT.C/BDI	TOTAL
1.0		CINTAS DE AMARRAÇÃO					
1.1.1	92270	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015	m²	14,52	22,60	27,35	397,12
1.1.2	92794	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10.0 mm, utilizado em estrutur as diversas, exceto lajes. af_12/2015	kg	43,80	5,91	7,15	313,17
1.1.3	92791	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5.0 mm, utilizado em estrutur as diversas, exceto lajes. af_12/2015	kg	21,90	7,00	8,47	185,49
1.1.4	73972/001	Concreto FCK= 25mpa, virado em betoneira	m³	0,73	334,39	404,61	295,37
Subtotal item 1.0							1.191,15

2.0		PAREDES E PAINÉIS					
2.1	73937/003	Elemento vazado de concreto (40(50)x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	m²	61,41	86,86	105,10	6.454,19
Subtotal item 2.0							6.454,19

3.0		ESQUADRIAS					
3.1	73932/001	Grade de ferro de proteção	m²	35,33	249,81	302,27	10.679,20
3.2	73933/004	Porta de ferro de abrir/correr tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa	m²	9,79	243,96	295,19	2.889,91
Subtotal item 3.0							13.569,11

4.0		PINTURA					
4.1	74145/001	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superfície metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. utilizacao de revolver (ar-comprimido)	m²	90,24	13,10	15,85	1.430,30
Subtotal item 4.0							1.430,30

Preço TOTAL com BDI de 21% incluso R\$ 22.644,75

Ednardo Pinheiro Peixoto
Engº Civil
Página 1 de 1
AREA 39 596 CE



CONSTRUTORA



FONE: (88) 9610.3202

CNPJ: 01.546.153/0001 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO 211- EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE-CE.
CEP:63475-000 EMAIL:gt_construtora@hotmail.com


Município: JAGUARIBE - CEARÁ


Endereço: ANTÔNIO WHEIMA F. BEZERRA S/N - BAIRRO EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE - CE

Data: 23 de Março de 2016

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL R\$	PESO %	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CINTAS DE AMARRAÇÃO	1.191,15	5,3%	60%	714,69	40%	476,46		-
2	PAREDES E PAINÉIS	6.454,19	28,5%	60%	3.872,51	40%	2.581,68		-
3	ESQUADRIAS	13.569,11	59,9%	20%	2.713,82	40%	5.427,64	40%	5.427,64
4	PINTURA	1.430,30	6,3%		-		-	100%	1.430,30
	TOTAL PARCIAL			32,2%	7.301,03	37,5%	8.485,78	30,3%	6.857,95
	TOTAL GERAL	22.644,75	100,0%	32,2%	7.301,03	69,7%	15.786,81	100,0%	22.644,75


Ednardo Pinheiro Peixoto
Engº Civil
CREA 39 596 CE

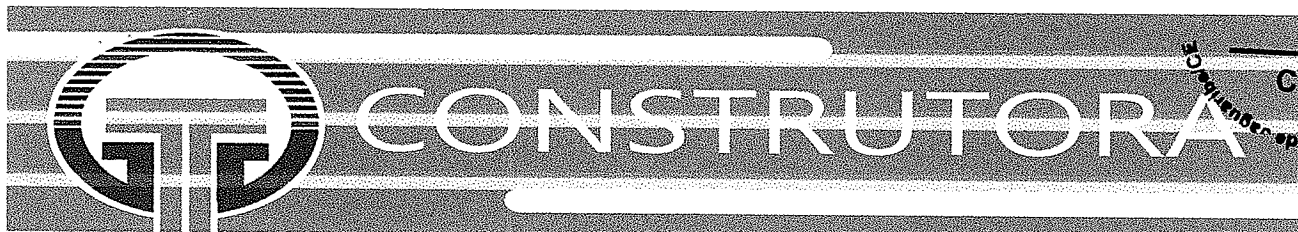

FONE: (88) 9610.3202

CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00
 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO N°211
 EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
 EMAIL: gt_construtora@hotmail.com

OBRA : FECHAMENTO DO PERIMETRO EXTERNO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (25,80X38M) EDMAR BARREIRA
 LOCA: JAGUARIBE-CEARA
 ENDEREÇO: ANTÔNIO WHEIMA F. BEZERRA S/N BAIRRO EDMAR BARREIRA

COMPOSIÇÃO

92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM SERRADA,e=25mm, AF_12/2015				22,60
	MÃO DE OBRA				
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,37	4,77	1,76
	CARPINTEIRO	H	0,40	6,49	2,60
	TOTAL DE MÃO DE OBRA	R\$			4,36
	MATERIAL/SERVIÇO				
	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,40	8,00	3,20
	PREGO 18X27	KG	0,15	6,50	0,98
	SARRAFO DE 1X4	M	0,50	5,02	2,51
	MADEIRA SERRADA	M	1,00	7,76	7,76
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$			14,45
	TOTAL DE MAO DE OBRA/ SERVIÇO				18,81
	TOTAL L.S.MAT./SERV. EQUIPAM.				3,79
	BDI				-
	TOTAL GERAL				22,60

92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0mm, UTILIZADO EM ESTRUTURA AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015				5,91
	MAO DE OBRA				
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,03	4,77	0,14
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,03	6,49	0,19
	TOTAL DE MÃO DE OBRA	R\$			0,33
	MATERIAL/SERVIÇO				
	ARAME RECOZIDO N.18BWG	KG	0,02	9,44	0,20
	AÇO CA50 10.0mm	KG	1,15	4,43	5,09
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$			5,29
	TOTAL DE MAO DE OBRA/ SERVIÇO				5,62
	TOTAL L.S.MAT./SERV. EQUIPAM.				0,29

Ednardo Pinheiro Peixoto
 Eng. Civil
 CREA 39 596 CE

(Handwritten signatures and initials)



TOTAL GERAL

5,91


92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5.0mm, UTILIZADO EM ESTRUTURA AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015				7,00
	MAO DE OBRA				
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,03	4,77	0,14
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,03	6,49	0,19
	TOTAL DE MÃO DE OBRA	R\$			0,33
	MATERIAL/SERVIÇO				-
	ARAME RECOZIDO N.18BWG	KG	0,02	9,44	0,19
	AÇO CA50 10.0mm	KG	1,15	5,38	6,19
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$			6,38
	TOTAL DE MAO DE OBRA/ SERVIÇO				6,71
	TOTAL L.S.MAT./SERV. EQUIPAM.				0,33
	BDI				-
	TOTAL GERAL				7,00

73972/001	CONCRETO FCK=25mpa, VIRADO EM BETONEIRA EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)				334,39
	BETONEIRA ELETRICA 580 L (CHP)	H	0,71	14,84	10,60
	TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$			10,60
	MAO DE OBRA				
	SERVENTE	H	4,00	4,42	17,68
	TOTAL DE MAO DE OBRA				17,68
	MATERIAL/SERVIÇO				
	AREIA MEDIA	M3	1,65	46,00	75,90
	CIMENTO PORTLAND	KG	333,00	0,51	169,83
	PEDRISCO	M3	0,90	50,00	45,00
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$			290,73
	TOTAL DE MAO DE OBRA/ SERVIÇO				319,01
	TOTAL L.S.MAT./SERV. EQUIPAM.				15,35
	BDI				-
	TOTAL GERAL				334,36

73937/003	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40(50)X50X10cm) ANTE-CHUVA ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3)				86,86
	MÃO DE OBRA				
	PEDREIRO	H	1,00	6,49	6,49
	SERVENTE	H	1,00	4,42	4,42
	TOTAL DA MÃO DE OBRA	R\$			10,91
	MATERIAL/SERVIÇO				
	COBOGÓ 10X50X50CM	.UN	25,00	2,42	60,50
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,03	198,50	5,96
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$			66,46

Ednardo Pinheiro Peixoto
Engº Civil
CREA 39 596 CE





TOTAL DE MAO DE OBRA/ SERVIÇO				77,37
TOTAL L.S.MAT./SERV. EQUIPAM.				9,49
BDI				-
TOTAL GERAL				86,86

73932/001	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO				249,81
	MÃO DE OBRA				
	PEDREIRO	H	3,00	6,49	19,47
	SERVENTE	H	3,00	4,42	13,26
	TOTAL DE MÃO DE OBRA	R\$			32,73
	MATERIAL/SERVIÇO				
	AREIA MEDIA	M3	0,01	46,00	0,37
	CAL HIDRATADA	KG	0,57	0,41	0,23
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,84	0,51	1,45
	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	1,00	186,55	186,55
	TOTAL DE MATERIAL/SERVIÇO	R\$			188,60
	TOTAL DE MAO DE OBRA/ SERVIÇO				221,33
	TOTAL L.S.MAT./SERV. EQUIPAM.				32,73
	BDI				-
	TOTAL GERAL				249,81


73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR/CORRER TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA				243,96
	MÃO DE OBRA				
	MONTADOR	H	1,00	6,49	6,49
	PEDREIRO	H	0,35	6,49	2,27
	SERVENTE	H	0,25	4,42	1,11
	TOTAL DA MÃO DE OBRA	R\$			9,87
	MATERIAL/SERVIÇO				
	AREIA GROSSA	M3	0,00	46,00	0,05
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15	0,51	0,08
	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO	UM	1,00	225,37	225,37
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$			225,49
	TOTAL DE MAO DE OBRA/ SERVIÇO				235,36
	TOTAL L.S.MAT./SERV. EQUIPAM.				9,87
	BDI				-
	TOTAL GERAL				243,96


74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)				13,10
	MÃO DE OBRA				

Ednardo Pinheiro Peixoto
Engº Civil
CREA 39 596 CE



AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30	4,77	1,43
PINTOR	H	0,40	6,49	2,60
TOTAL DE MÃO DE OBRA	R\$			4,03
MATERIAL/SERVIÇO				
REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	LT	0,04	17,00	0,75
ESMALTE SINTETICO PRETO FOSCO	LT	0,18	14,05	2,47
ZARCÃO	LT	0,12	11,00	1,32
LIXA PARA FERRO	.UN	0,55	1,85	1,02
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$			5,56
TOTAL DE MAO DE OBRA/ SERVIÇO				9,59
TOTAL L.S.MAT./SERV. EQUIPAM.				4,03
BDI				-
TOTAL GERAL				13,10




 Ednardo Pinheiro Peixoto
 Engº Civil
 CREA 39 596 CE



Handwritten signature or mark.



CONSTRUTORA


FONE: (88) 9610.3202

CNPJ: 01.546.153/0001 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO 211- EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE-CE.
CEP:63475-000 EMAIL:gt_construtora@hotmail.com

Município: JAGUARIBE - CEARÁ

Endereço: ANTÔNIO WHEIMA F. BEZERRA S/N - BAIRRO EDMAR BARREIRA PINHEIRO -

Data: 23 de Março de 2016



COMPOSIÇÃO DE BDI

Administração Central (AC)	3,26%
Lucro (L)	4,00%
Despesas financeiras (DF)	1,23%
Seguros (S)	0,62%
Garantias (G)	0,18%
Riscos (R)	0,97%
Tributos (I)	8,65%
ISS	3,00%
PIS	0,65%
CONFINS	3,00%
CPRB	2,00%

BDI Calculado = 21,05%

BDI Adotado = 21,00%

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$$

Onde:

- AC Taxa de rateio da administração central
- S Taxa representativa de seguros
- R Taxa correspondente aos riscos e imprevistos
- G Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital
- DF Taxa representativa de despesas financeiras
- L Lucro bruto
- I Impostos (ISS, PIS, CONFINS, CPRB)

Ednardo Pinheiro Peixoto
Engº Civil
CREA 39 596 CE
1/1





FONE: (88) 9610.3202

CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO N°211
 EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
 EMAIL: gt_construtora@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA COM DESONERAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	1,50%
A2	SESI	1,00%
A3	SENAI	0,20%
A4	INCRA	0,60%
A5	SEBRAE	2,50%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	3,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	8,00%
A8	FGTS	0,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	16,80%
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%
B2	FERIADOS	3,72%
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%
B4	13° SALARIO	10,92%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
B7	DIAS DE CHUVA	1,65%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,41%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A	46,44%
GRUPO C		
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56%
C4	DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDENCIAS DE A	15,43%
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53%
		8,33%


Ednardo Pinheiro Peixoto
 Eng. Civil
 CREA 39 596 CE







D	TOTAL REINCIDENCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO GRUPO E	16,66%
E1		
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	87,01%
	TOTAL (A+B+C+D+E)	

JAGUARIBE/CE 23 DE MARÇO DE 2016


Ednardo Pinheiro Peixoto
Eng. Civil
CREA 39 596 CE



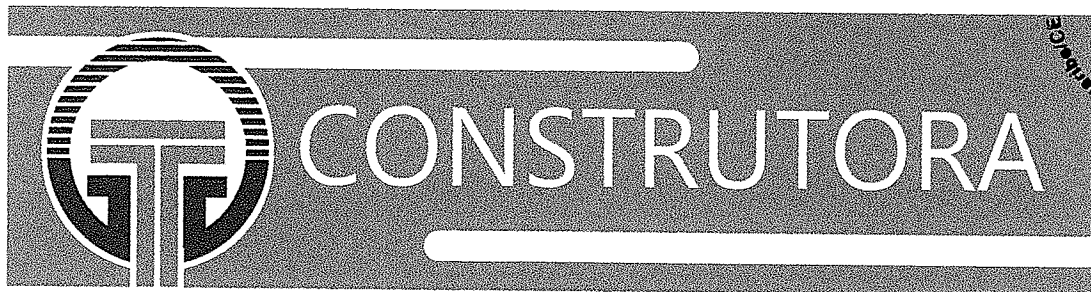

FONE: (88) 9610.3202

GT CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE
AQUINO N°211 – EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
EMAIL: gt_construtora@hotmail.com

DECLARAÇÃO

Data: 23 de Março de 2016

Tomada de Preço n° 01.03.01/2016

Comissão de Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DO PERIMETRO EXTERNO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X35M) NO BAIRRO EDMAR BARREIRA.

DECLARO, que assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Jaguaribe Ce, 23 de Março de 2016


Ednardo Pinheiro Peixoto
Eng° Civil
CREA 39 596 CE

