

CARTA-PROPOSTA

JAGUARIBE, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

A

Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
Comissão de licitação Permanente de
Jaguaribe-Ce.

REF.: CONVITE Nº 29.10.01/2019

Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CONVITE Nº 29.10.01/2019, cujo objeto e a CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MUROS DE FECHAMENTO NAS ESCOLAS DE 6 SALAS PADRÃO FNDE NO SÍTIO IPUEIRAS E SÍTIO JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAGUARIBE - CE, pelo Valor Global de R\$ 82.325,88(Oitenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) , com prazo de execução de 45 (quarenta e cinco) dias.

VALOR DO LOTE 01 (Sitio Ipueiras): R\$ 46.648,90 (Quarenta e seis mil e seiscentos e quarenta e oito reais e noventa centavos)

VALOR DO LOTE 02 (Sitio Jenipapeiro): R\$ 35.676,98 (Trinta e cinco mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos)

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência edital e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de ate 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


P. R. DA S. DIÓGENES EIRELI
CNPJ: 29.739.868/0001-90
RUA BENICIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE


João Paulo Diógenes de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE : 061609208-3



+

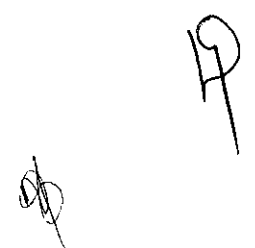


BRASIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO		DATA: 08/11/2019	BDI: 25,92%
LOCAL: SÍTIO IPUERAS (ESCOLA 6 SALAS FNDE)	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA: 85,20%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE			MES: 12/2018
REF.: 12/2018			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	270,06	1.620,36
MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	C1287	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	31,53	2,23	70,31
2.2	C2821	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	15,77	22,46	354,19
FUNDAÇÕES							
3.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	13,82	420,30	5.808,55
MURO							
4.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	52,56	80,31	4.221,09
4.2	C0037	ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M	SEINFRA	M	282,79	73,84	19.404,41
REVESTIMENTOS							
5.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	157,67	5,09	802,54
PINTURA							
6.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	254,27	9,18	2.334,20
SERVIÇOS DIVERSOS							
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	262,79	9,25	2.430,81
VALOR ORÇAMENTO:							37.046,46

Handwritten notes and stamps at the top right, including a signature and a stamp with the number 206.



R Benício Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

1.1.12.113.110.111

VALOR BDI TOTAL:	9.802,44
VALOR TOTAL:	48.648,90

Quarenta e Sels Mil Seiscentos e Quarenta e Oito reais e Noventa centavos

Mb
 João Paulo *Diógenes de Oliveira*
 Fone: (085) 3311-1111
 CREA/CE 009208-3

R. Diógenes
 R. R. DA S. DIÓGENES EIRELI
 CNPJ: 29.739.868/0001-90
 RUA BENICIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
 CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE

8



[Signature]

R Benicio Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

[Signature]

7

0 2 7 4 2 . 1 1 3 4 N 4 2 1 B 4 1

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO	DATA:	08/12/2018
LOCAL:	SÍTIO IPUEIRAS (ESCOLA 6 SALAS FNDE)	VERSÃO:	026 1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	HORA:	85,20%
		BDI:	25,92%
		REP.:	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
L	LCRO	6,1800
S+G	GARANTIAS/SEGURO	0,8000
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,0000
DF	DESPESAS FINANCEIRA	0,5900
R	RISCOS	0,9700
	TOTAL	11,5200

I	TRIBUTOS	
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CONFINS	3,0000
	CPRB	4,5000
	TOTAL	11,1500

Ⓞ

Handwritten marks

Handwritten notes and signatures



R Benício Diógenes, nº 1619 Terrec - Bairro Nova Brasília
 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

Handwritten signature

7

I . I . I A : . I I Ó M N R . I J R D I

BDI = 25,92%

$((((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)) - 1)$

João Paulin Diógenes
Fornecedor
CREA-CE 01005208-3
Oliveira

Diógenes
S.R. DA S. DIÓGENES EIRELI
CNPJ: 29.739.868/0001-90
RUA BENECIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



Handwritten signature

R Benecio Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
CNPJ: 29.739.868/0001-90

7

Handwritten mark

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO	DATA: 08/11/2019	BDI: 25,92%
LOCAL: SÍTIO IPUEIRAS (ESCOLA 6 SALAS FNDE)	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE		HORA: 85,20%
		MES: 12/2018
		REF.: 12/2018

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,000000000	9,63	28,88
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,000000000	9,63	28,88
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,000000000	7,13	21,40
TOTAL MAO DE OBRA:					79,16
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,170000000	15,82	2,69
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,170000000	21,40	3,64
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,500000000	25,47	38,21
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,000000000	73,44	73,44
TOTAL MATERIAL:					117,98
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,012500000	320,51	4,01



2019 Prefeitura Municipal de Jaguaribe
 3-80747000000-0000000

R Benicio Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
CNPJ: 29.739.868/0001-90

2. B. T. A. S. : 1.0331 B. C. I. L. L.

TOTAL SERVIÇO:	4,01
VALOR SEM ENCARGOS:	201,15
VALOR ENCARGOS (85.20%):	68,91
VALOR COM ENCARGOS:	270,06
VALOR BDI (25.92%):	70,00
VALOR COM BDI:	340,06

2.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	SEINFRA TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,01000000	213,04	2,13
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,13
VALOR SEM ENCARGOS:					2,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,10
VALOR COM ENCARGOS:					2,23
VALOR BDI (25.92%):					0,58
VALOR COM BDI:					2,81

2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA SERVENTE	H	1,70000000	7,13	12,13
TOTAL MAO DE OBRA:					12,13
VALOR SEM ENCARGOS:					12,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):					10,33
VALOR COM ENCARGOS:					22,46
VALOR BDI (25.92%):					5,82
VALOR COM BDI:					28,28



[Handwritten signature]

2020 Prefeitura Municipal de Jaguaribe
 Avenida Brasil, 1000 - Centro
 CEP: 63.475-000
 Jaguaribe - CE
 Telefone: (85) 3311-1000
 E-mail: prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br

R Benicio Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

[Handwritten signature]

9

2 3 T A S . 1 0 3 1 A 3 1 E L E I :



Handwritten marks: a large '8' and a circled 'B'.

Handwritten notes and signatures at the top right, including 'Oliveira' and a date '10/11/2016'.

3.1. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

MAO DE OBRA	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	81,83	81,83
12543 SERVENTE	H	65,62	65,62
TOTAL MAO DE OBRA:			147,45

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,210000000	50,88	10,88
10441 CAL HIDRATADA	KG	30,950000000	1,02	31,57
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	30,950000000	0,43	13,31
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000000000	0,39	91,85
TOTAL MATERIAL:				147,21
VALOR SEM ENCARGOS:				284,66
VALOR ENCARGOS (85.20%):				126,84
VALOR COM ENCARGOS:				420,30
VALOR BDI (25.92%):				108,94
VALOR COM BDI:				529,24

4.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAO DE OBRA	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	14,44	14,44
12543 SERVENTE	H	13,12	13,12
TOTAL MAO DE OBRA:			27,56

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,041300000	47,18	1,95
10441 CAL HIDRATADA	KG	6,190000000	1,02	6,31

R Benicio Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten mark 'A' at the bottom right.



João Pálida
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 001609208-3
 Diretor

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,190000000	0,43	2,66
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,000000000	0,39	18,33
				TOTAL MATERIAL:		29,25
				VALOR SEM ENCARGOS:		56,81
				VALOR ENCARGOS (85,20%):		23,60
				VALOR COM ENCARGOS:		80,31
				VALOR BDI (25,92%):		20,82
				VALOR COM BDI:		101,13

4.2. C0037 - ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	SEINFRA	H	1,800000000	7,84	12,54	
11530	SEINFRA	H	0,800000000	9,63	7,70	
12543	SEINFRA	H	0,040000000	7,13	0,28	
				TOTAL MAO DE OBRA:		20,52
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10100	SEINFRA	KG	0,010000000	9,62	0,10	
10109	SEINFRA	M3	0,028010000	47,18	0,95	
10280	SEINFRA	M3	0,025300000	70,98	1,80	
10805	SEINFRA	KG	7,000000000	0,43	3,01	
11533	SEINFRA	UN	0,300000000	27,94	8,38	
12039	SEINFRA	M2	2,000000000	10,79	21,58	
				TOTAL MATERIAL:		35,82
				VALOR SEM ENCARGOS:		56,35
				VALOR ENCARGOS (85,20%):		17,49
				VALOR COM ENCARGOS:		73,84

R Benício Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

VALOR BDI (25.92%):	19,14
VALOR COM BDI:	92,98

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,10000000	9,63	0,96
12543	SEINFRA	H	0,15000000	7,13	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:					2,03
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00810000	47,18	0,29
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,43	1,04
TOTAL MATERIAL:					1,33
VALOR SEM ENCARGOS:					3,36
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,73
VALOR COM ENCARGOS:					5,09
VALOR BDI (25.92%):					1,32
VALOR COM BDI:					6,41



6.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	H	0,33000000	9,64	3,18
12543	SERVENTE	H	0,15000000	7,13	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:					4,25
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,20000000	0,51	0,10
12353	HIDRACOR	KG	0,36000000	3,45	1,21

Handwritten signatures and stamps at the top right of the page.

R Benício Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

Handwritten signature at the bottom left of the page.


R. BENICIO DIÓGENES EIRELI

TOTAL MATERIAL:	1,31
VALOR SEM ENCARGOS:	5,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,82
VALOR COM ENCARGOS:	9,18
VALOR BDI (25.92%):	2,38
VALOR COM BDI:	11,86

7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)				
MAO DE OBRA	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	7,13	4,98	
			4,98	
			4,98	
			4,26	
			9,25	
			2,40	
			11,86	




 João Paulo
 Engenharia e Construção
 CREA-CE 0000208-3


 S. R. DA S. DIÓGENES EIRELI
 CNPJ: 29.739.868/0001-90
 RUA BENICIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
 CEP: 63.175-000 - JAGUARIBE/CE


R Benicio Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

BENICIO DIÓGENES EIRELI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO		DATA : 08/11/2019	BDI : 25,92%	REF. 12/2018
	LOCAL:	SÍTIO IPUEIRAS (ESCOLA 8 SALAS FNDE)	VERSÃO	HORA	MES
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VALORES			Total parcela
			15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.620,36	100,00			100,00
			1.620,36			1.620,36
2	MOVIMENTO DE TERRA	424,50	100,00			100,00
			424,50			424,50
3	FUNDAÇÕES	5.808,55	100,00			100,00
			5.808,55			5.808,55
4	MURO	23.625,50	29,00	51,00	20,00	100,00
			6.851,40	12.049,01	4.725,09	23.625,50
5	REVESTIMENTOS	802,54	89,00		31,00	100,00
			802,54	553,75	248,79	802,54
6	PINTURA	2.334,20			100,00	100,00
			2.334,20			2.334,20
7	SERVIÇOS DIVERSOS	2.430,81			100,00	100,00
			2.430,81			2.430,81
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	46.648,90	39,99	34,02	26,29	100,00
			3.811,21	3.266,75	2.524,48	9.602,44
			18.516,02	15.869,51	12.263,37	46.648,90
			18.516,02	34.385,53	46.648,90	


João Paulo Diógenes de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-CE : 061609208-3


P. R. DIÓGENES EIRELI
 CNPJ: 29.739.868/0001-90
 RUA BENICIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
 CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



R Benício Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

P R T A C O N Ó T A D E L I C I T A T O


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO		DATA :	BDI :	25,92%
LOCAL:	SÍTIO IPEIRAS (ESCOLA 6 SALAS FNDE)		FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
DESCRIÇÃO			HORA %	MES %	

GRUPO A		HORA %	MES %
INSS	0,0000	0,0000	0,0000
SESI	1,5000	1,5000	1,5000
SENAI	1,0000	1,0000	1,0000
INCRA	0,2000	0,2000	0,2000
SEBRAE	0,6000	0,6000	0,6000
Salário Educação	2,5000	2,5000	2,5000
Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000	3,0000
FGTS	8,0000	8,0000	8,0000
TOTAL	16,8000	16,8000	16,8000

GRUPO B		HORA %	MES %
Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000	0,0000
Ferriados	3,7100	0,0000	0,0000
Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100	0,7100
13º Salário	10,8300	8,3300	8,3300
Licença Paternidade	0,0700	0,0600	0,0600
Faltas Justificadas	0,7200	0,5600	0,5600
Dias de Chuvas	1,5500	0,0000	0,0000

P. R. DA S. DIÓGENES EIRELI
 CNPJ: 29.739.868/0001-90
 RUA BENICIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
 CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE

1600 Paulo
 20208
 OLIVEIRA



R Benicio Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.


| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Auxílio Acidente de Trabalho | 0,1100 | 0,0900 |
| Férias Gozadas | 9,1800 | 7,0700 |
| Salário Maternidade | 0,0300 | 0,0200 |
| TOTAL | 44,9700 | 16,8400 |


| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| GRUPO C | | |
| Aviso Prévio Indenizado | 5,6000 | 4,3100 |
| Aviso Prévio Trabalhado | 0,1300 | 0,1000 |
| Férias Indenizadas | 4,4000 | 3,3900 |
| Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,8100 | 3,7000 |
| Indenização Adicional | 0,4700 | 0,3600 |
| TOTAL | 15,4100 | 11,8600 |


| | | |
|--|---------------|---------------|
| GRUPO D | | |
| Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,5500 | 2,8300 |
| Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,4700 | 0,3600 |
| TOTAL | 8,0200 | 3,1900 |

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D


João Paulo *de* Oliveira
CREAT - 000009208-3


R. DA S. DIÓGENES EIRELI
CNPJ: 29.739.868/0001-90
RUA BENÍCIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



R Benício Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
CNPJ: 29.739.868/0001-90



| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO | DATA : 08/11/2019 | BDI : 25,92% | |
| LOCAL: | SÍTIO JENIPEIRO (ESCOLA 6 SALAS FNDE) | FORTE | VERSÃO | HORA MES REF. |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% 12/2018 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |


| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,0000 | 0,0000 |
| A2 | SESI | 1,5000 | 1,5000 |
| A3 | SENAI | 1,0000 | 1,0000 |
| A4 | INCRA | 0,2000 | 0,2000 |
| A5 | SEBRAE | 0,6000 | 0,6000 |
| A6 | Salário Educação | 2,5000 | 2,5000 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,0000 | 3,0000 |
| A8 | FGTS | 8,0000 | 8,0000 |
| | TOTAL | 16,8000 | 16,8000 |

| | | | |
|----------|------------------------------|----------------|----------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Descanso Semanal Remunerado | 17,8500 | 0,0000 |
| B2 | Feriados | 3,7100 | 0,0000 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,9200 | 0,7100 |
| B4 | 13º Salário | 10,8300 | 8,3300 |
| B5 | Licença PaternidadeE | 0,0700 | 0,0800 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,7200 | 0,5600 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,5500 | 0,0000 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,1100 | 0,0900 |
| B9 | Férias Gozadas | 9,1800 | 7,0700 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,0300 | 0,0200 |
| | TOTAL | 44,9700 | 16,8400 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,6000 | 4,3100 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,1300 | 0,1000 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,4000 | 3,3900 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,8100 | 3,7000 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,4700 | 0,3600 |
| | TOTAL | 15,4100 | 11,8600 |

| | | | |
|----------|--|---------------|---------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,5500 | 2,8300 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,4700 | 0,3600 |
| | TOTAL | 8,0200 | 3,1900 |


P. R. DA S. DIÓGENES EIRELI
 CNPJ: 29.739.868/0001-90
 R BENICIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
 JAGUARIBE - CE


 João Paulo Diógenes de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061609208-3

R Benicio Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
CNPJ: 29.739.868/0001-90

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D



João Paulo Diógenes de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE 1001609208-3

E. R. DA S. DIÓGENES EIRELI
CNPJ: 29.739.868/0001-90
R. BENÍCIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE / CE

PLANILHA DE PREÇOS

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO | DATA: 08/11/2019 | BDI: 25,92% |
| LOCAL: | SÍTIO JENIPAPEIRO (ESCOLA 6 SALAS FNDE) | FONTE | HORA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE | SEINFRA | MES |
| | | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% |
| | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - |
| | | | REF. 12/2018 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|--------|--|---------|-----|------------|--------------------|-----------------|
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 1.620,36 |
| 1.1 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | SEINFRA | M2 | 6,00 | 270,06 | 1.620,36 |
| 2 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 322,24 |
| 2.1 | C1267 | ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M | SEINFRA | M3 | 23,94 | 2,23 | 53,39 |
| 2.2 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 11,97 | 22,46 | 268,85 |
| 3 | | FUNDAÇÕES | | | | | 4.215,61 |
| 3.1 | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA (1:2:8) | SEINFRA | M3 | 10,03 | 420,30 | 4.215,61 |
| 4 | | MURO | | | | | 17.936,93 |
| 4.1 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | SEINFRA | M2 | 39,90 | 80,31 | 3.204,37 |
| 4.2 | C0037 | ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M | SEINFRA | M | 199,52 | 73,84 | 14.732,56 |
| 5 | | REVESTIMENTOS | | | | | 608,32 |
| 5.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 119,71 | 5,09 | 608,32 |
| 6 | | PINTURA | | | | | 1.788,03 |
| 6.1 | C2898 | PINTURA HIDRACOR | SEINFRA | M2 | 194,23 | 9,18 | 1.788,03 |

R. R. DAS DIÓGENES FERREI
 CPF: 29.739.868/0001-90
 RUA BENICIO DIÓGENES FERREI, 1619 - BAIRRO NOVA BRASÍLIA
 JAGUARIBE - CE - CEP: 63.475-000

DIÓGENES FERREI
 2018-08-23



R Benicio Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

[Handwritten signature]

I. P. L. A. C. I. J. D. B. N. M. I. T. R. D. I.

| | | | | | |
|------------------|-------------------|---------------|---------|----|-----------|
| 7 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | 1.845,56 |
| 7.1 | C:1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 196,52 |
| | | | | | 9,25 |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | 1.845,56 |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | 28.333,05 |
| VALOR TOTAL: | | | | | 7.343,93 |
| | | | | | 35.878,98 |

Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Seis reais e Noventa e Oito centavos

João Paulo Diógenes Briel
 Rua Benício Diógenes, nº 1619 - Terreo - Bairro Nova Brasília
 CEP: 63.475-000 - Jaguaribe/CE
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

João Paulo Diógenes Briel
 Rua Benício Diógenes, nº 1619 - Terreo - Bairro Nova Brasília
 CEP: 63.475-000 - Jaguaribe/CE
 CNPJ: 29.739.868/0001-90



A

B

R Benício Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

C

D

P. R. I. A. C. O. C. O. S. T. O. S. E. I. T. A. C. O. S.

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------|-----------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO | | | DATA : 08/11/2019 | BDI : 25,92% |
| LOCAL: | SÍTIO JENIPAPEIRO (ESCOLA 6 SALAS FNDE) | | | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE | | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO |
| | | | | | 85,20% |
| | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |
| | | | | | REF. 12/2018 |

| 1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2) | | | | | | |
|---|---|---------|------|-------------|--------------------------|--------|
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | 9,63 | 28,88 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 3,00000000 | 9,63 | 28,88 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 3,00000000 | 7,13 | 21,40 |
| | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 78,16 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10871 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" | SEINFRA | UN | 0,17000000 | 15,82 | 2,69 |
| 11945 | TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" | SEINFRA | UN | 0,17000000 | 21,40 | 3,64 |
| 12170 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') | SEINFRA | M | 1,50000000 | 25,47 | 38,21 |
| 18395 | LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 73,44 | 73,44 |
| | | | | | TOTAL MATERIAL: | 117,98 |
| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0830 | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,01250000 | 320,51 | 4,01 |
| | | | | | TOTAL SERVIÇO: | 4,01 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | 201,15 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (85,20%): | 68,91 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | 270,06 |

R. B. DA S. DIÓGENES EIRELI
CNPJ: 29.739.868/0001-90
RUA BENICIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
JAGUARIBE - CE - CEP: 53.475-000

R. B. DA S. DIÓGENES EIRELI
CNPJ: 29.739.868/0001-90
RUA BENICIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
JAGUARIBE - CE - CEP: 53.475-000

R. B. DA S. DIÓGENES EIRELI
CNPJ: 29.739.868/0001-90
RUA BENICIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
JAGUARIBE - CE - CEP: 53.475-000

R. B. DA S. DIÓGENES EIRELI
CNPJ: 29.739.868/0001-90
RUA BENICIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
JAGUARIBE - CE - CEP: 53.475-000

R Benicio Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
CNPJ: 29.739.868/0001-90

R. B. DA S. DIÓGENES EIRELI
CNPJ: 29.739.868/0001-90
RUA BENICIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
JAGUARIBE - CE - CEP: 53.475-000

R. B. DA S. DIÓGENES EIRELI
CNPJ: 29.739.868/0001-90
RUA BENICIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
JAGUARIBE - CE - CEP: 53.475-000

R. B. DA S. DIÓGENES EIRELI
CNPJ: 29.739.868/0001-90
RUA BENICIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
JAGUARIBE - CE - CEP: 53.475-000

B R A S I L Ó S A D E S I E L L

| | |
|---------------------|--------|
| VALOR BDI (25.92%): | 70,00 |
| VALOR COM BDI: | 340,06 |

| 2.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3) | | | | | |
|--|--|------|-------------|----------------|-------|
| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10779 | SEINFRA
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | H | 0,01000000 | 213,04 | 2,13 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 2,13 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 2,13 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | 0,10 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 2,23 |
| VALOR BDI (25.92%): | | | | | 0,86 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 2,81 |

| 2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) | | | | | |
|--|---------------------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SEINFRA
SERVENTE | H | 1,70000000 | 7,13 | 12,13 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 12,13 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 12,13 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | 10,33 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 22,46 |
| VALOR BDI (25.92%): | | | | | 5,82 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 28,28 |

| 3.1. C0066 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3) | | | | | |
|---|---------------------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | SEINFRA
PEDREIRO | H | 8,50000000 | 9,63 | 81,83 |

R Benicio Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
CNPJ: 29.739.868/0001-90

R. DAS DOUGRES EIRELI
 CNPJ: 29.739.868/0001-90
 VILA REATERO, 1500, JAGUARIBE/CE
 05/05/2008-3

João Paulo Diniz
 CNPJ: 09.095.208-3
 Av. Olingira



[Handwritten signature]


| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 9,20000000 | 7,13 | 65,62 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 147,46 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,21000000 | 50,88 | 10,68 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 30,95000000 | 1,02 | 31,57 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 30,95000000 | 0,43 | 13,31 |
| 12081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 235,00000000 | 0,39 | 91,65 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 147,21 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 294,86 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 125,64 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 420,30 |
| VALOR BDI (25.92%): | | | | | | 108,94 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 529,24 |

4.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,50000000 | 9,63 | 14,44 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,84000000 | 7,13 | 13,12 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 27,56 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,04130000 | 47,18 | 1,95 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 6,19000000 | 1,02 | 6,31 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 6,19000000 | 0,43 | 2,68 |
| 12081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 47,00000000 | 0,39 | 18,33 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 28,26 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 56,81 |

R Benício Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

João Paulo Rodrigues de Oliveira
 CREA: 1309200208-3
 Engenharia Civil
 Rua Benício Diógenes, nº 1619, Nova Brasília
 Jaguaribe - CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

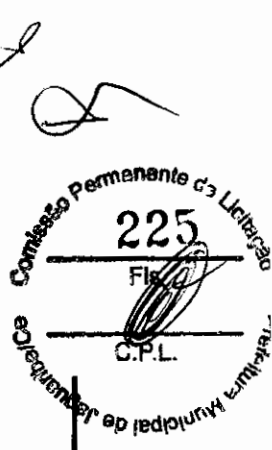

R. I. A. C. D. Ó. B. E. J. E. I.

| | |
|--------------------------|--------|
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 23,80 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 80,31 |
| VALOR BDI (25.92%): | 20,82 |
| VALOR COM BDI: | 101,13 |

| 4.2. C0037 - ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M (M) | | | | | | |
|---|--|------|-------------|--------------------------|-------|--|
| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10037 | AJUDANTE | H | 1,60000000 | 7,84 | 12,54 | |
| 11530 | MONTADOR | H | 0,80000000 | 9,63 | 7,70 | |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,04000000 | 7,13 | 0,29 | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 20,53 | |
| MATERIAL | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10100 | ARAME GALVANIZADO N.14 BWG | KG | 0,01000000 | 9,62 | 0,10 | |
| 10109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,02010000 | 47,18 | 0,95 | |
| 10280 | BRITA | M3 | 0,02650000 | 70,99 | 1,80 | |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 7,00000000 | 0,43 | 3,01 | |
| 11533 | MOURÃO CONCRETO BASE 15X15CM H=2.3 C/ 12 FUROS | UN | 0,30000000 | 27,94 | 8,38 | |
| 12039 | TELA ELETROSSOLDADA MALHA RETANG 10X5CM FIO N.11 | M2 | 2,00000000 | 10,79 | 21,58 | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 36,82 | |
| | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | 56,35 | |
| | | | | VALOR ENCARGOS (85.20%): | 17,49 | |
| | | | | VALOR COM ENCARGOS: | 73,84 | |
| | | | | VALOR BDI (25.92%): | 19,14 | |
| | | | | VALOR COM BDI: | 92,98 | |

| 5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2) | |
|---|--|
|---|--|

R Benicio Diógenes, n° 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

226
 Comissão Permanente de Licitação
 C.P.L.
 Legitimada Municipal de Jaguaribe/CE

R. DA S. DIÓGENES EIRELI
 CNPJ: 29.739.868/0001-90
 RUA BENICIO DIÓGENES, 1619, NOVA BRASÍLIA
 JAGUARIBE/CE - CEP: 63.475-000

João Paulo
 Engenharia Civil
 CREA-CE nº 1609208-3
 de Oliveira

BRITÃO DIÓGENES EIRELI

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12391 | SEINFRA | H | 0,10000000 | 9,63 | 0,96 |
| 12543 | SEINFRA | H | 0,15000000 | 7,13 | 1,07 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 2,03 |
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | 47,18 | 0,29 |
| 10805 | SEINFRA | KG | 2,43000000 | 0,43 | 1,04 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,33 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 3,36 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | 1,73 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 5,09 |
| VALOR BDI (25.92%): | | | | | 1,32 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 6,41 |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12395 | SEINFRA | H | 0,33000000 | 9,64 | 3,18 |
| 12543 | SEINFRA | H | 0,16000000 | 7,13 | 1,07 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 4,25 |
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11347 | SEINFRA | LN | 0,20000000 | 0,51 | 0,10 |
| 12353 | SEINFRA | KG | 0,35000000 | 3,45 | 1,21 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,31 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 5,56 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | 3,62 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 9,18 |

R. DA BRITÃO DIÓGENES EIRELI
 BRITÃO DIÓGENES EIRELI
 CNPJ: 29.739.868/0001-90
 RUA BRITÃO DIÓGENES, Nº 1619, BARRIO NOVA BRASÍLIA, JAGUARIBE/CE

João Paulo Britão Diógenes
 R. DA BRITÃO DIÓGENES EIRELI
 CNPJ: 29.739.868/0001-90



R Benicio Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

P R E T A T O C O S T E T I C A

| | |
|---------------------|-------|
| VALOR BDI (25.92%): | 2,38 |
| VALOR COM BDI: | 11,86 |

| 7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2) | | | | | |
|---------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SEINFRA | H | 0.70000000 | 7,13 | 4,99 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 4,99 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 4,99 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | | | | | 4,26 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 9,25 |
| VALOR BDI (25.92%): | | | | | 2,40 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 11,86 |

R. DA S. DIÓGENES EIRELI
 Cnpj: 29.739.868/0001-90
 RUA BENICIO DIÓGENES, 1619 - BAIRRO NOVA BRASÍLIA
 CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE

João Paulo de Oliveira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 04609208-3



R Benicio Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

X

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

R. L. A. ... DIÓGENES EIRELI

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----------------------|-------------|----------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO | | DATA: 08/11/2019 | BDI: 25,92% | |
| LOCAL: | SÍTIO JENIPAPEIRO (ESCOLA 6 SALAS FNDE) | | FONTE
SEINFRA | VERSÃO | HORA
65,20% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE | | 026.1 COM DESONERAÇÃO | | MES
12/2018 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | Total parcela |
|------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.620,36 | 100,00 | | | 100,00 |
| | | | 1.620,36 | | | 1.620,36 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 322,24 | 100,00 | | | 100,00 |
| | | | 322,24 | | | 322,24 |
| 3 | FUNDAÇÕES | 4.215,61 | 100,00 | | | 100,00 |
| | | | 4.215,61 | | | 4.215,61 |
| 4 | MURO | 17.936,93 | 29,00 | 51,00 | 20,00 | 100,00 |
| | | | 5.201,71 | 9.147,83 | 3.587,39 | 17.936,93 |
| 5 | REVESTIMENTOS | 609,32 | 99,00 | | 31,00 | 100,00 |
| | | | 420,43 | 188,89 | | 609,32 |
| 6 | PINTURA | 1.783,03 | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 1.783,03 | 1.783,03 |
| 7 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.845,56 | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 1.845,56 | 1.845,56 |
| 8 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 7.343,93 | 40,09 | 33,77 | 26,14 | 100,00 |
| | | | 2.944,18 | 2.480,05 | 1.919,70 | 7.343,93 |
| | | | 14.304,10 | 12.048,31 | 9.324,57 | |
| | | | 14.304,10 | 26.352,41 | 35.676,98 | 35.676,98 |

João Paulo Diógenes de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE : 061609208-3

P. R. DAL'S DIÓGENES EIRELI
CNPJ: 29.739.868/0001-90
RUA BENICIO DIÓGENES, 1619 - NOVA BRASÍLIA
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



R Benicio Diógenes, n° 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília
Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000
CNPJ: 29.739.868/0001-90

| COMPOSIÇÃO DO BDI | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---------|-----------------------|--------------|--------|-----|---|------|---------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO | | | DATA : | 08/11/2019 | BDI : 25,92% | | | | | |
| LOCAL: | SÍTIO JENIPAPEIRO (ESCOLA 6 SALAS FNDE) | | | VERSÃO | 026.1 COM DESONERAÇÃO | HORA | 85,20% | MES | . | REF. | 12/2018 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE | | | SEINFRA | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|-----------------------|----------------|
| L | LUCRO | 6,1600 |
| S+G | GARANTIAS/SEGURO | 0,8000 |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,0000 |
| DF | DESPESAS FINANCEIRA | 0,5900 |
| R | RISCOS | 0,9700 |
| | TOTAL | 11,5200 |

| | | |
|---|--------------|----------------|
| I | TRIBUTOS | 3,0000 |
| | ISS | 0,6500 |
| | PIS | 3,0000 |
| | CONFINS | 4,5000 |
| | CPRB | 11,1500 |
| | TOTAL | 11,1500 |

BDI = 25,92%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)) - 1$$

R. DA S. DIÓGENES FRELI

 R. BENICIO DIÓGENES, Nº 1619 TERREO - BAIRRO NOVA BRASÍLIA

 JAGUARIBE/CE - CEP: 63.475-000

 CNPJ: 29.739.868/0001-90

 CRF: 06.1609200-3

 11/11/2019

 11/11/2019

 11/11/2019



R Benicio Diógenes, nº 1619 Terreo - Bairro Nova Brasília

 Jaguaribe/CE - CEP: 63.475-000

 CNPJ: 29.739.868/0001-90