

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

4/63

CARTA PROPOSTA



Jaguaribe – CE, 27 de julho de 2020

A

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 08.07.01/2020

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 08.07.01/2020, cujo objeto é a execução dos serviços de construção de lavanderia pública municipal na rua projetada 04, s/n, bairro Expedito Diógenes, junto a secretaria da Cidade e Infraestrutura do Município de Jaguaribe – CE, conforme projeto em Anexo, parte integrante deste processo., conforme projeto em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de R\$ 365.230,16 (trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta reais e dezesseis centavos), com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data da emissão da respectiva ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). Francisco Ubiratan de Freitas Diógenes portador(a) da carteira de Identidade n° 094245 e CPF n° 319.338.153 -53, como representante legal desta empresa.

informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F Diógenes
Sócio - Proprietário

Francisco Ubiratan de Freitas Diógenes
Carimbo da empresa e assinatura do representante

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000
CNPJ: 72.121.809/0001 -82
EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

Amilton

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio - Proprietário

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇO Nº 08.07.01/2020

Objeto: execução dos serviços de construção de lavanderia pública municipal na rua projetada, 04, s/n, bairro Expedito Diógenes, junto a secretaria da Cidade e Infraestrutura do Município de Jaguaribe - CE, conforme projeto em Anexo, parte integrante deste processo.


ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					7.472,91
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	230,22	292,03	3.504,36
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	228,55	4,98	6,32	1.444,44
1.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.141,06	1.447,43	1.447,43
1.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	848,78	1.076,68	1.076,68
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					5.016,10
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	35,68	35,01	44,41	1.584,55
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	9,05	22,46	28,49	257,83
2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	25,74	68,92	87,43	2.250,45
2.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	26,63	2,86	3,63	96,67
2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	26,63	24,47	31,04	826,60
3.0		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					63.648,56

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001-82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307



Comissão Permanente de Licitação
4019
Francisco Ubiratan F. Diógenes
Engenheiro Civil

Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158/D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

2/63



3/63

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio - Proprietário


3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	19,35	331,44	420,43	8.135,32
3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	4,84	410,47	520,68	2.520,09
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	13,61	30,54	38,74	527,25
3.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	24,61	324,04	411,04	10.115,69
3.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.202,60	7,92	10,05	12.086,13
3.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	338,00	7,83	9,93	3.356,34
3.7	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	54,71	83,66	106,12	5.805,83
3.8	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	27,19	77,36	98,13	2.668,15
3.9	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	7,87	85,78	108,81	856,33
3.10	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	48,46	87,35	110,80	5.369,37
3.11	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	116,76	79,32	100,62	11.748,39
3.12	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	22,79	15,90	20,17	459,67
4.0		PAREDES E PAINÉIS					49.086,22
4.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	316,80	26,58	33,72	10.682,50
4.2	C3614	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm	M2	10,04	131,34	166,60	1.672,66
4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,66	1.191,55	1.511,48	997,58
4.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	14,40	54,56	69,21	996,62
4.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	3,90	74,67	94,72	369,41
4.6	C2022	PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FACES	M2	22,70	114,99	145,86	3.311,02
4.7	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	15,66	85,26	108,15	1.693,63

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001-82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307



Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11581-D
RNP: 0600854420
Engenheiro Civil

Am 26

4/63

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 72.121.809/0001-82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 72.121.809/0001-82
 Francisco Ubiracy F. Diógenes
 Sócio Proprietário

4.8	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	109,53	211,34	268,08	29.362,80
5.0		COBERTURA					24.608,37
5.1	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2	187,47	55,13	69,93	13.109,78
5.2	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	187,47	37,41	47,45	8.895,45
5.3	C2253	RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	56,80	36,13	45,83	2.603,14
6.0		ESQUADRIAS					13.379,97
6.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	8,70	215,83	273,78	2.381,89
6.2	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	9,87	265,64	336,96	3.325,80
6.3	C1973	PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO	M2	3,06	315,20	399,83	1.223,48
6.4	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	30,00	19,33	24,52	735,60
6.5	C1408	FORRAMENTO OU BATEANTE DE MADEIRA	M	34,70	30,80	39,07	1.355,73
6.6	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	69,40	6,64	8,42	584,35
6.7	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	112,54	142,76	142,76
6.8	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	6,00	106,04	134,51	807,06
6.9	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LVRE-OCUPADA)	UN	3,00	67,03	85,03	255,09
6.10	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7,55	140,39	178,08	1.344,50
6.11	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 5mm, COLOCADO	M2	7,55	85,19	108,06	815,85
6.12	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	1,60	200,95	254,91	407,86
7.0		REVESTIMENTO DE PAREDES					

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000
 CNPJ: 72.121.809/0001-82
 EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
 FONE: (88) 99641-2307



Amilton Albuquerque Ponte
 CREA Nº CE11158/D
 RNP: 0600954420
 Engenheiro Civil

[Handwritten signature]

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan Diógenes
Sócio - Proprietário

5/63


7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARG. CIMENTO E AREIA S/ PEN. TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm PARA PAREDE	M2	316,80	5,07	6,43	2.037,02
7.2	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP=20 mm	M2	316,80	24,68	31,31	9.919,01
7.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	150,93	35,84	45,46	6.861,28
7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	165,87	60,47	76,71	12.723,89
7.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	165,87	6,89	8,74	1.449,70
7.6	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	84,54	44,92	56,98	4.816,80
7.7	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	84,54	11,26	14,28	1.207,16
8.0		ARGAMASSAS PARA TETOS					9.534,46
8.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	183,85	10,11	12,82	2.356,96
8.2	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	M2	183,85	30,78	39,04	7.177,50
9.0		PISOS INTERNOS					33.986,61
9.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	183,85	39,67	50,32	9.251,33
9.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	183,85	19,52	24,76	4.552,13
9.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	13,80	69,99	88,78	1.225,16
9.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	13,80	7,62	9,67	133,45
9.5	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	170,05	87,27	110,70	18.824,54
10.0		PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO					14.286,94
10.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1.00x0,35x0,15m)	M2				
							39.014,86

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001-82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

A

6/63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 - 82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubrilatin F. Diógenes
Sócio - Proprietário

10.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	62,95	43,65	55,37	3.485,54
10.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2	M2	19,48	80,42	102,01	1.987,15
				324,65	21,40	27,15	8.814,25
11.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					20.574,68
		ACESSÓRIOS					
11.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	2,00	6,24	7,92	15,84
11.2	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (OCTOGONAL)	UN	47,00	7,34	9,31	437,57
11.3	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	2,00	6,76	8,58	17,16
11.4	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	6,00	2,71	3,44	20,64
		FIOS/CABOS					
11.5	C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	M	314,65	4,04	5,12	1.611,01
11.6	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	64,50	5,05	6,41	413,45
11.7	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	547,05	4,93	6,25	3.419,06
11.8	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	43,50	7,75	9,83	427,61
		CAIXA DE PASSAGEM					
11.9	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	M	8,00	320,24	406,22	3.249,76
		TOMADAS / INTERRUPTORES					
11.10	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN	46,00	4,24	5,38	247,48
11.11	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	11,99	15,21	121,68
11.12	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	22,95	29,11	87,33
11.13	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	31,00	14,67	18,61	576,91
11.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN				

4023
C.P.L.
Município de Jaguaribe - Ceará

[Handwritten signature]

Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE 11158 ID
RNP: 0600954420
Especialista em Engenharia Civil

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000
CNPJ: 72.121.809/0001 - 82
EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
FONE: (88) 99641-2307

7/63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio - Proprietário

				4,00	12,06	15,30	61,20
		DISJUNTORES					
11.15	C1081	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	7,00	72,67	92,18	645,26
11.16	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	11,00	72,67	92,18	1.013,98
11.17	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	82,85	105,10	105,10
11.18	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	119,10	151,08	604,32
11.19	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	138,98	176,30	176,30
		ELETRODUTOS					
11.20	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	202,60	12,82	16,26	3.294,28
11.21	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	M	1,00	7,77	9,86	9,86
11.22	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	27,20	27,38	34,73	944,66
11.23	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	1,00	19,34	24,53	24,53
11.24	C1181	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	M	1,00	26,21	33,25	33,25
		QUADROS					
11.25	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	299,94	380,47	380,47
11.26	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	77,39	98,17	98,17
		LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS					
11.27	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	22,00	66,18	83,95	1.846,90
11.28	C1671	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 50W	UN	3,00	44,45	56,38	169,14
11.29	C4105	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	UN	3,00	137,11	173,92	521,76
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
		TUBOS E CONEXÕES DE PVC					
12.0							66.138,41

4024
FIR
C.EL.
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - RJ

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000
CNPJ: 72.121.809/0001-82
EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
FONE: (88) 99641-2307

Amilten Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

[Handwritten signature]

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário


12.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	58,26	6,26	7,94	462,58
12.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	40,42	9,53	12,09	488,68
12.3	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	4,45	14,20	18,01	80,14
12.4	C2405	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	UN	2,00	13,44	17,05	34,10
12.5	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	39,00	7,65	9,70	378,30
12.6	C0507	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm)	UN	2,00	3,78	4,79	9,58
12.7	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	2,00	4,59	5,82	11,64
12.8	C0692	CAP PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	1,00	3,15	4,00	4,00
12.9	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	7,00	3,80	4,82	33,74
12.10	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	9,00	4,59	5,82	52,38
12.11	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	1,00	7,68	9,74	9,74
12.12	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	UN	10,00	8,47	10,74	107,40
12.13	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	40,00	9,10	11,54	461,60
12.14	C1568	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm)	UN	1,00	9,41	11,94	11,94
12.15	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)	UN	1,00	10,90	13,83	13,83
12.16	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	UN	1,00	20,47	25,97	25,97
12.17	C1739	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4"	UN	3,00	6,34	8,04	24,12
12.18	C1751	LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	2,00	6,42	8,14	16,28
12.19	I8977	TUBETE CEGO EM POLIPROPILENO 3/4" COR VERMELHA	UN	2,00	0,95	1,21	2,42
12.20	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	45,01	10,75	13,64	613,94
12.21	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	56,75	13,42	17,02	965,89

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001-82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307



Amiton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / 0
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

8/63

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco de Brito F. Diógenes
Sócio / Proprietário


12.22	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	33,29	20,64	26,18	871,53
12.23	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	121,09	23,24	29,48	3.569,73
12.24	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	4,12	29,73	37,71	155,37
12.25	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	82,00	12,61	16,00	1.312,00
12.26	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	21,00	14,35	18,20	382,20
12.27	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	2,00	19,13	24,27	48,54
12.28	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	22,26	28,24	112,96
12.29	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	88,00	11,38	14,44	1.270,72
12.30	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	26,00	12,32	15,63	486,38
12.31	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	8,00	18,90	23,97	191,76
12.32	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	25,11	31,85	127,40
12.33	C0014	ADAPTADOR DE JUNTA ELAST. P/SIFÃO METAL PVC P/ESGOTO D=40mm	UN	43,00	6,71	8,51	365,93
12.34	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	30,00	7,57	9,60	288,00
12.35	C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	UN	8,00	12,17	15,44	123,52
12.36	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	22,00	15,89	20,16	443,52
12.37	C1579	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")	UN	8,00	26,13	33,15	265,20
12.38	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	16,00	32,03	40,63	650,08
12.39	C2151	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	UN	2,00	19,20	24,36	48,72
12.40	C2146	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	4,00	14,50	18,39	73,56
12.41	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	UN	1,00	13,66	17,33	17,33
12.42	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	5,00	17,02	21,59	107,95

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001-82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE111581/D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

9/63

A

D

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Libiratan F. Diogenes
Sócio Proprietário


LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							
12.43	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	407,46	516,86	1.550,58
12.44	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	282,04	357,77	715,54
12.45	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,88	237,08	300,74	263,15
12.46	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	1,00	287,45	364,63	364,63
12.47	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	95,09	120,62	120,62
12.48	C2176	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	UN	1,00	52,80	66,98	66,98
12.49	C2175	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"	UN	1,00	70,43	89,34	89,34
12.50	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	4,00	97,12	123,20	492,80
12.51	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	4,00	82,95	105,22	420,88
12.52	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	UN	3,00	56,28	71,39	214,17
12.53	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	2,00	37,82	47,97	95,94
12.54	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00	67,84	86,06	86,06
12.55	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	M	1,60	203,01	257,52	412,03
12.56	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	11,03	13,99	13,99
12.57	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	79,37	100,68	100,68
12.58	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00	49,17	62,37	187,11
12.60	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN	40,00	144,46	183,25	7.330,00
12.61	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	1,00	38,50	48,84	48,84
12.62	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	3,00	62,43	79,19	237,57
12.63	C4378	POÇOS E CAIXAS CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA	UN				

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475-000

CNPJ: 72.121.809/0001-82

EMAIL: diretorio.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307



10/63

A

D

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

			24,00	46,95	59,56	1.429,44	
12.64	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIPOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	13,00	491,13	623,00	8.099,00
12.65	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	2.985,67	3.787,32	3.787,32
12.66	I8402	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,20m	UN	1,00	20.000,84	25.371,07	25.371,07
13.0		PINTURA				10.405,30	
13.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	183,85	10,96	13,90	2.555,52
13.2	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	334,78	17,54	22,25	7.448,86
13.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	19,74	16,01	20,31	400,92
14.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.680,89	
14.01	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	228,55	9,25	11,73	2.680,89
15.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				5.395,88	
15.1	CPMJ 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÉS	5,00	850,75	1.079,18	5.395,88
		TOTAL GERAL				365.230,16	

Valor geral: R\$ 365.230,16 (trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta reais e dezesseis centavos)

Fonte: tabela SEINFRA 026.1 com desoneração

BDI: 26,85%

Jaguaripe - CE, 29 de julho de 2020


D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

Franisco Ubiratan de Figueira Diniz

Ubiratan F. Diniz

Carimbo da empresa e assinatura do representante

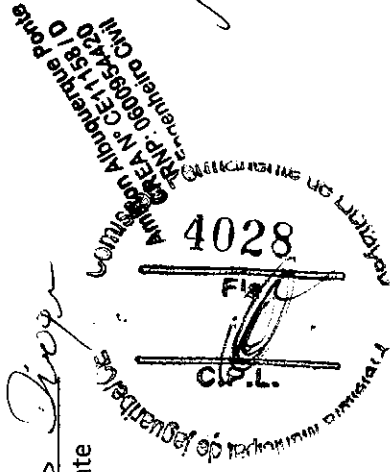

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

11/63

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12/63

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 - 82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82


Amílton Albuquerque F. Diógenes
Sócio Proprietário

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇO Nº 08.07.01/2020

Objeto: execução dos serviços de construção de lavanderia pública municipal na rua projetada, 04, s/n, bairro Expedito Diógenes, junto a secretaria da Cidade e Infraestrutura do Município de Jaguaribe – CE, conforme projeto em Anexo, parte integrante deste processo.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL R\$	PESO %	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVICIOS PRELIMINARES	7.472,91	2,05%	100%	7.472,91	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.016,10	1,37%	100%	5.016,10	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	63.648,56	17,43%	75%	47.736,42	25%	15.912,14	-	-	-	-	-	-
4	PAREDES E PAINÉIS	49.086,22	13,44%	5%	2.454,31	80%	39.268,98	15%	7.362,93	-	-	-	-
5	COBERTURA	24.608,37	6,74%	-	-	20%	4.921,67	70%	17.225,86	10%	2.460,84	0%	-
6	ESQUADRIAS	13.379,97	3,66%	-	-	-	-	20%	2.675,99	40%	5.351,99	40%	5.351,99
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	39.014,86	10,68%	-	-	-	-	20%	7.802,97	40%	15.605,94	40%	15.605,94
8	ARGAMASSAS PARA TETOS	9.534,46	2,61%	-	-	-	-	50%	4.767,23	50%	4.767,23	-	-
9	PISOS INTERNOS	33.985,61	9,31%	-	-	15%	5.097,99	25%	8.496,65	40%	13.594,64	20%	6.797,32
10	PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO	14.286,94	3,91%	-	-	-	-	-	-	35%	5.000,43	65%	9.286,51
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.574,68	5,63%	-	-	20%	4.114,94	30%	6.172,40	40%	8.229,87	10%	2.057,47
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	66.138,41	18,11%	10%	6.613,84	30%	19.841,52	25%	16.534,60	25%	16.534,60	10%	6.613,84
13	PINTURA	10.405,30	2,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	10.405,30
14	SERVICIOS COMPLEMENTARES	2.680,89	0,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.680,89
15	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.395,88	1,48%	20%	1.079,18	20%	1.079,18	20%	1.079,18	20%	1.079,18	20%	1.079,18
	SUBTOTAL			19,27%	70.372,76	24,71%	90.236,42	19,75%	72.117,82	19,88%	72.624,72	16,39%	59.878,44
	TOTAL GERAL	365.230,16	100,00%	19,27%	70.372,76	43,97%	160.609,17	63,72%	232.727,00	83,61%	305.351,72	100,00%	365.230,16



Amilton Albuquerque F. Diógenes
CREA Nº CE111581/D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 - 82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

Amilton Albuquerque Ponte
REA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

13/63


D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio - Proprietário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇO Nº 08.07.01/2020

Objeto: execução dos serviços de construção de lavanderia pública municipal na rua projetada, 04, s/nº bairro Exedito Diógenes, junto a secretaria da Cidade e Infraestrutura do Município de Jaguaribe – CE, conforme projeto em Anexo, parte integrante deste processo.



C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	3,0000	17,8300	53,4900
12391	PEDREIRO	H	3,0000	17,8300	53,4900
12543	SERVENTE	H	3,0000	13,2100	39,6300
				Total:	146,6100
MATERIAIS					
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	17,1000	2,9070
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700	23,1400	3,9338
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	27,5300	41,2950
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	30,3300	30,3300
				Total:	78,4658
SERVIÇOS					
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	411,7400	5,1468
				Total:	5,1468
				Total Simples:	230,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	230,22

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	0,1300	15,5000	2,0150
12543	SERVENTE	H	0,1300	13,2100	1,7173
				Total:	3,7323
MATERIAIS					
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	11,2500	0,2250
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	16,4400	0,6576
11724	PREGO	KG	0,0120	11,2600	0,1351
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	25,5400	0,2299
				Total:	1,2476
				Total Simples:	4,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	4,98

Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA - UN

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000				
CNPJ: 72.121.809/0001 -82				
EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com				
FONE: (88) 99641-2307				

P

14/63

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio/Proprietário

10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000	35,6600	35,6600
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,0000	3,1200	187,2000
10812	COELCE - LIGAÇÃO TRIFASICA	UN	1,0000	250,0000	250,0000
10840	CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	UN	4,0000	2,3500	9,4000
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,0000	2,5230	5,0460
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	6,0000	4,2500	25,5000
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,0000	1,0850	2,1700
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	35,7200	35,7200
12383	NOFUSE DE 70 A.	UN	1,0000	70,2400	70,2400
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,0000	350,1200	350,1200
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000	170,0000	170,0000

Total: 1.141,0560

Total Simples: 1.141,06

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 1.141,06

**C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	8,0000	15,5000	124,0000
12543	SERVENTE	H	8,0000	13,2100	105,6800
					Total: 229,6800

MATERIAIS

10020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	UN	1,0000	12,7900	12,7900
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,0000	58,2200	58,2200
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	10,0000	4,3100	43,1000
10409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,5000	297,9100	148,9550
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	4,0000	5,2300	20,9200
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	10,0000	24,3000	243,0000
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	5,0000	10,8000	54,0000
12410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	KG	0,5000	11,2600	5,6300
					Total: 580,9850

SERVIÇOS

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,1250	304,9300	38,1163
					Total: 38,1163

Amilton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

Total Simples: 848,78

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 848,78

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,6500	13,2100	35,0065
					Total: 35,0065

Total Simples: 35,01

Encargos Sociais: INCLUSO

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

P

15/63

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82


D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Obiratan F. Diógenes
Sócio / Proprietário

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	6,0000	17,8300	106,9800
12543	SERVENTE	H	9,0000	13,2100	118,8900
					Total: 225,8700
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	30,0000	10,9440
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,4600	50,3700
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	40,2300	44,2530
					Total: 105,5670
Total Simples:					331,44
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					331,44



C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	8,5000	17,8300	151,5550
12543	SERVENTE	H	9,2000	13,2100	121,5320
					Total: 273,0870
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,2100	55,0000	11,5500
10441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500	1,1000	34,0450
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,4600	14,2370
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,3300	77,5500
					Total: 137,3820
Total Simples:					410,47
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					410,47

[Handwritten mark]

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	17,2300	0,6203
					Total: 0,6203
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,4000	17,8300	7,1320
12543	SERVENTE	H	1,1000	13,2100	14,5310
					Total: 21,6630
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	30,0000	0,9960
10280	BRITA	M3	0,0440	50,0000	2,2000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,4600	5,0600
					Total: 8,2560
Total Simples:					30,54
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					30,54

[Handwritten mark]

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000
 CNPJ: 72.121.809/0001 -82
 EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
 FONE: (88) 99641-2307

Amiton Albuquerque Ponte
 CREA N° CE11158 / D
 RNP: 0600954420
 Engenheiro Civil

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82
Francisco V. Bratani F. Diógenes
Sócio-Proprietário

Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 35,01

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	1,7000	13,2100	22,4570
				Total: 22,4570
Total Simples:				22,46
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				22,46

COMISSÃO FISCALIZADORA DE LICITAÇÃO
4033
Fig.
C.P.L.

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	89,1200	3,1192
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	38,0751	1,3326
				Total: 4,4518
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	1,0500	13,2100	13,8705
				Total: 13,8705
MATERIAIS				
I0111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	46,0000	50,6000
				Total: 50,6000
Total Simples:				68,92
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				68,92

C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0098	110,1200	1,0792
I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0098	155,5511	1,5244
				Total: 2,6036
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	0,0196	13,2100	0,2589
				Total: 0,2589
Total Simples:				2,86
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				2,86

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	110,1200	24,4687
				Total: 24,4687
Total Simples:				24,47
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				24,47

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000
CNPJ: 72.121.809/0001 -82
EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
FONE: (88) 99641-2307

Amlton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158/D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

Handwritten signature and initials.

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82Francisco Ubaldino F. Diógenes
Sócio - Proprietário

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	17,2300	12,3022
					Total: 12,3022
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	6,0000	13,2100	79,2600
					Total: 79,2600
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,8669	30,0000	26,0076
10280	BRITA	M3	0,6270	50,0000	31,3500
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,4600	160,5400
11605	PEDRISCO	M3	0,2090	69,7500	14,5778
					Total: 232,4748
Total Simples:					324,04
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					324,04

**C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	14,5200	1,1616
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	17,8300	1,4264
					Total: 2,5880
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,5000	0,2300
10163	AÇO CA-50	KG	1,1500	4,4400	5,1060
					Total: 5,3360
Total Simples:					7,92
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					7,92

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	14,5200	1,0164
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	17,8300	1,2481
					Total: 2,2645
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,5000	0,2300
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	4,6400	5,3360
					Total: 5,5660
Total Simples:					7,83
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					7,83

C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3500	14,5200	19,6020
10498	CARPINTEIRO	H	1,3500	15,5000	20,9250
					Total: 40,5270

MATERIAIS

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000
 CNPJ: 72.121.809/0001-82
 EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
 FONE: (88) 99641-2307

Amiton Albuquerque Ponte
 CREA N° CE11158 / D
 RNP: 0600954420
 Engenheiro Civil

P

18/63

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI


CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600	15,0000	3,9000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000	16,4400	19,7280
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2500	11,2600	2,8150
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,7400	7,2522
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700	8,0700	9,4419

Total: 43,137
Total Simples: 83,66
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 83,66



C4449 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,3500	17,8300	6,2405
I2543 SERVENTE	H	0,3500	13,2100	4,6235
Total:				10,8640

MATERIAIS

I0169	AÇO CA-60	KG	0,7400	4,6400	3,4336
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,0000	16,4400	16,4400
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300	11,2600	0,3378
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,7400	4,5978
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,5500	8,0700	4,4385
I8276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	1,0000	22,0000	22,0000
Total:				51,2477	

SERVIÇOS

C0840	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	313,4500	9,4035
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	0,0300	194,8300	5,8449
Total:				15,2484	

Total Simples: 77,36
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 77,36

C4418 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,3500	17,8300	6,2405
I2543 SERVENTE	H	0,3500	13,2100	4,6235
Total:				10,8640

MATERIAIS

I0169	AÇO CA-60	KG	0,7400	4,6400	3,4336
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	16,4400	21,3720
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300	11,2600	0,3378
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,7400	4,5978
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	8,0700	5,2455
I8265	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	M2	1,0000	24,1250	24,1250
Total:				59,1117	

SERVIÇOS

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000
 CNPJ: 72.121.809/0001 -82
 EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
 FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
 CREA N° CE11158 / D
 RNP: 0600954420
 Engenheiro Civil

Amilton Albuquerque Ponte
A

7

19/65


D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 - 82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	313,4500	9,4035	
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	194,8300	5,8449	
					Total:	15,2484
					Total Simples:	85,22
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	85,78



C4419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	0,3500	17,8300	6,2405	
I2543	SERVENTE	H	0,3500	13,2100	4,6235	
					Total:	10,8640
MATERIAIS						
I0169	AÇO CA-60	KG	0,7400	4,6400	3,4336	
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	16,4400	21,3720	
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300	11,2600	0,3378	
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700	4,7400	4,5978	
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	8,0700	5,2455	
I8266	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	1,0000	26,2500	26,2500	
					Total:	61,2367
SERVIÇOS						
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	313,4500	9,4035	
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	194,8300	5,8449	
					Total:	15,2484
					Total Simples:	87,35
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	87,35

X

C4420 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	0,3500	17,8300	6,2405	
I2543	SERVENTE	H	0,3500	13,2100	4,6235	
					Total:	10,8640
MATERIAIS						
I0169	AÇO CA-60	KG	0,7400	4,6400	3,4336	
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	16,4400	21,3720	
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300	11,2600	0,3378	
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700	4,7400	4,5978	
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	8,0700	5,2455	
I8267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	1,0000	18,2200	18,2200	
					Total:	53,2067
SERVIÇOS						
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	313,4500	9,4035	

Ⓞ

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000
 CNPJ: 72.121.809/0001 - 82
 EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
 FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
 CREA N° CE11158 / D
 RNP: 0600954420
 Engenheiro Civil

Amilton

21/65

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI


CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	0,0300	194,8300	5,8449
-------	--	----	--------	----------	--------

Total: 15,2484
Total Simples: 79,32
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 79,32



C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,2000	14,5200	2,9040
				Total:	2,9040

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	KG	2,0000	6,5000	13,0000
				Total:	13,0000
				Total Simples:	15,90
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	15,90

C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3200	17,8300	5,7056
12543	SERVENTE	H	0,4000	13,2100	5,2840
				Total:	10,9896

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0098	30,0000	0,2940
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN	13,0000	1,0000	13,0000
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,4700	1,1000	1,6170
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,4700	0,4600	0,6762
				Total:	15,5872
				Total Simples:	26,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,58

C3614 - ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,6000	17,8300	28,5280
12543	SERVENTE	H	1,6000	13,2100	21,1360
				Total:	49,6640

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16225	TIJOLO MACIÇO CERÂMICO APARENTE LAMINADO (23 X11X5)CM	UN	86,9600	0,8200	71,3072
				Total:	71,3072

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0192	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO	M3	0,0250	414,7800	10,3695
				Total:	10,3695

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000
 CNPJ: 72.121.809/0001 -82
 EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
 FONE: (88) 99641-2307


Amiton Albuquerque Ponte
 CREA N° CE11158 / D
 RNP: 0600954420
 Engenheiro Civil

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

Total Simples: 131,34
 Encargos Sociais: **INCLUSO**
 Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: 131,34

**C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO - M3**

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	17,2300	12,3022
Total:					12,3022

MAO DE OBRA

10037	AJUDANTE	H	12,3000	14,5200	178,5960
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,8000	17,8300	85,5840
10498	CARPINTEIRO	H	7,5000	15,5000	116,2500
12391	PEDREIRO	H	2,0000	17,8300	35,6600
12543	SERVENTE	H	12,0000	13,2100	158,5200
Total:					574,6100

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	11,5000	13,8000
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6235	30,0000	18,7050
10157	AÇO CA-25	KG	60,0000	5,0800	304,8000
10280	BRITA	M3	0,8780	50,0000	43,9000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,4600	150,6960
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	16,4400	9,8640
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	2,0000	11,2600	22,5200
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	8,0700	40,3500
Total:					604,6350

Total Simples: 1.191,55
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 1.191,55

C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000	17,8300	8,9150
12543	SERVENTE	H	0,2500	13,2100	3,3025
Total:					12,2175

MATERIAIS

11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	40,3300	40,3300
Total:					40,3300

SERVIÇOS

C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	536,6800	2,0126
Total:					2,0126

Total Simples: 54,56
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 54,56

C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000	17,8300	8,9150

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82Francisco Ubiratan F. Diogenes
Sócio - Proprietário

I2543	SERVENTE	H	0,2500	13,2100	3,3025	
					Total:	12,2175
MATERIAIS						
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000	60,4400	60,4400	
					Total:	60,4400
SERVIÇOS						
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	536,6800	2,0126	
					Total:	2,0126
					Total Simples:	74,67
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	74,67

**C2022 - PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FACES - M2**

MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	17,8300	8,9150	
I2543	SERVENTE	H	0,7500	13,2100	9,9075	
					Total:	18,8225
MATERIAIS						
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0020	55,0000	0,1100	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,3000	0,4600	1,0580	
I1647	GRANILITE, MARMORITE POLIDO 2 FACES	M2	1,0000	95,0000	95,0000	
					Total:	96,1680
					Total Simples:	114,99
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	114,99

C0805 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE - M2

MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	17,8300	35,6600	
I2543	SERVENTE	H	1,0000	13,2100	13,2100	
					Total:	48,8700
MATERIAIS						
I0811	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	1,0000	32,3300	32,3300	
					Total:	32,3300
SERVIÇOS						
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0059	688,7000	4,0633	
					Total:	4,0633
					Total Simples:	85,26
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	85,26

C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0300	17,2300	0,5169	
					Total:	0,5169

MAO DE OBRA

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1500	14,5200	2,1780
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2200	14,5200	3,1944
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1500	17,8300	2,6745
12391	PEDREIRO	H	3,2000	17,8300	57,0560
12395	PINTOR	H	0,7500	17,8500	13,3875
12543	SERVENTE	H	5,2000	13,2100	68,6920
					Total: 147,1824
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 AWG	KG	0,0400	11,5000	0,4600
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0800	55,0000	4,4000
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0850	30,0000	2,5500
10163	AÇO CA-50	KG	2,1800	4,4400	9,6792
10280	BRITA	M3	0,0300	50,0000	1,5000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	45,0000	0,4600	20,7000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	40,2300	6,0345
11605	PEDRISCO	M3	0,0100	69,7500	0,6975
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,4500	5,7600	2,5920
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,3300	8,2500
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	18,0000	0,2600	4,6800
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,8700	3,0000	2,6100
					Total: 64,1532
					Total Simples: 211,34
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 211,34

C4511 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9000	14,5200	13,0680
10498 CARPINTEIRO	H	0,9000	15,5000	13,9500
				Total: 27,0180
MATERIAIS				
11495 MADEIRA (PEROBA)	M3	0,0102	2.623,1500	26,7561
11724 PREGO	KG	0,1200	11,2600	1,3512
				Total: 28,1073
				Total Simples: 55,13
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: 0,00
				Valor Geral: 55,13

C3745 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10047 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,2200	13,5000	2,9700
12070 TELHADISTA	H	0,2200	15,5000	3,4100
				Total: 6,3800
MATERIAIS				
10853 CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	1,4200	0,5000	0,7100
11571 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN	1,4200	1,0000	1,4200
16814 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM	M2	1,1500	25,1300	28,8995
				Total: 31,0295

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307


Amilton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário



Total Simples: 37,41
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 37,41

C2253 - RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,0800	13,5000	1,0800
I2070	TELHADISTA	H	0,0800	15,5000	1,2400
				Total:	2,3200

MATERIAIS

I1838	RUFO FIBROCIMENTO (ONDULADA)	UN	0,9480	35,6600	33,8057
				Total:	33,8057
				Total Simples:	36,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	36,13

C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	17,8300	26,7450
I2543	SERVENTE	H	2,5000	13,2100	33,0250
				Total:	59,7700

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	30,0000	0,0870
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,4600	0,5382
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	215,2000	215,2000
				Total:	215,8252
				Total Simples:	215,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	215,83

C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0200	14,5200	29,3304
I0498	CARPINTEIRO	H	2,0200	15,5000	31,3100
				Total:	60,6404

MATERIAIS

I1705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	M2	1,0000	205,0000	205,0000
				Total:	205,0000
				Total Simples:	265,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	265,64

C1973 - PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	2,5000	14,5200	36,3000
I1858	SERRALHEIRO	H	2,5000	17,8300	44,5750
				Total:	80,8750

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretorio.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio - Proprietário

25/63



MATERIAIS

I0437	CAIXILHO DE ALUMINIO CORRER	M2	0,4000	220,0000	88,0000
I1039	DOMO DE ACRILICO - INDIVIDUAL	M2	0,4000	360,0000	144,0000
I1784	REBITES	KG	0,1000	23,2200	2,3220
Total:					234,3220
Total Simples:					315,20
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					315,20

C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2500	14,5200	3,6300
I0498	CARPINTEIRO	H	0,2500	15,5000	3,8750
Total:					7,5050
MATERIAIS					
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	1,0000	11,2200	11,2200
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	0,1000	0,6000
Total:					11,8200
Total Simples:					19,33
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					19,33

C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3000	14,5200	4,3560
I0498	CARPINTEIRO	H	0,3000	15,5000	4,6500
Total:					9,0060
MATERIAIS					
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	2,0000	0,1200	0,2400
I1724	PREGO	KG	0,0400	11,2600	0,4504
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	1,0000	1,1000	1,1000
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	CJ	0,2000	100,0000	20,0000
Total:					21,7904
Total Simples:					30,80
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					30,80

C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,1000	14,5200	1,4520
I0498	CARPINTEIRO	H	0,1000	15,5000	1,5500
Total:					3,0020
MATERIAIS					
I1724	PREGO	KG	0,0200	11,2600	0,2252
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	1,0000	3,4100	3,4100
Total:					3,6352
Total Simples:					6,64

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001-82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amiton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

P

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio - Proprietário

26/63
4043

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 6,64

C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000	14,5200	29,0400
I0498	CARPINTEIRO	H	2,0000	15,5000	31,0000
				Total:	60,0400
MATERIAIS					
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	52,5000	52,5000
				Total:	52,5000
				Total Simples:	112,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	112,54

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000	14,5200	29,0400
I0498	CARPINTEIRO	H	2,0000	15,5000	31,0000
				Total:	60,0400
MATERIAIS					
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	46,0000	46,0000
				Total:	46,0000
				Total Simples:	106,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	106,04

C1362 - FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,5000	14,5200	21,7800
I0498	CARPINTEIRO	H	1,5000	15,5000	23,2500
				Total:	45,0300
MATERIAIS					
I1942	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE	UN	1,0000	22,0000	22,0000
				Total:	22,0000
				Total Simples:	67,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	67,03

C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	140,3900	140,3900
				Total:	140,3900

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000
CNPJ: 72.121.809/0001 -82
EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
FONE: (88) 99641-2307


Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubaldino F. Diógenes
Sócio, Proprietário



Total Simples: 140,39
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 140,39

C2671 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2257 VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)	M2	1,0000	85,1900	85,1900
Total:				85,1900
Total Simples:				85,19
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				85,19

C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0121 ARMADOR/FERREIRO	H	1,3000	17,8300	23,1790
I2391 PEDREIRO	H	1,3000	17,8300	23,1790
Total:				46,3580
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0876 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	UN	0,2000	27,1700	5,4340
I1950 TE AÇO GALVANIZADO DE 2'	UN	0,6000	36,6600	21,9960
I2171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	2,7000	39,7100	107,2170
I6234 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	UN	0,4000	49,8650	19,9460
Total:				154,5930
Total Simples:				200,95
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				200,95

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,1000	17,8300	1,7830
I2543 SERVENTE	H	0,1500	13,2100	1,9815
Total:				3,7645
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0061	30,0000	0,1830
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,4600	1,1178
Total:				1,3008
Total Simples:				5,07
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				5,07

C1226 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,6000	17,8300	10,6980
I2543 SERVENTE	H	0,8000	13,2100	10,5680
Total:				21,2660

MATERIAIS

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000
CNPJ: 72.121.809/0001 -82
EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil


D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

28/63



I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	30,0000	0,7290	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,8400	0,4600	2,6864	
					Total:	3,4154
					Total Simples:	24,68
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	24,68

C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	0,6000	17,8300	10,6980	
I2543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100	7,9260	
					Total:	18,6240
SERVIÇOS						
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	688,7000	17,2175	
					Total:	17,2175
					Total Simples:	35,84
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	35,84

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I1328	LADRILHISTA	H	0,7200	15,2000	10,9440	
I2543	SERVENTE	H	0,7200	13,2100	9,5112	
					Total:	20,4552
MATERIAIS						
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	27,6500	30,4150	
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,2000	9,6000	
					Total:	40,0150
					Total Simples:	60,47
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	60,47

C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I1328	LADRILHISTA	H	0,2000	15,2000	3,0400	
I2543	SERVENTE	H	0,2000	13,2100	2,6420	
					Total:	5,6820
MATERIAIS						
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	2,8600	1,2069	
					Total:	1,2069
					Total Simples:	6,89
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

09/63

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

Valor Geral:

6,89



C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,7200	15,2000	10,9440
I2543	SERVENTE	H	0,7200	13,2100	9,5112
Total:					20,4552
MATERIAIS					
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,1000	17,8800	19,6680
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	4,0000	1,2000	4,8000
Total:					24,4680
Total Simples:					44,92
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					44,92

[Handwritten signature]

C1126 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,2300	15,2000	3,4960
I2543	SERVENTE	H	0,2300	13,2100	3,0383
Total:					6,5343
MATERIAIS					
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	1,6520	2,8600	4,7247
Total:					4,7247
Total Simples:					11,26
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					11,26

C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2500	17,8300	4,4575
I2543	SERVENTE	H	0,3100	13,2100	4,0951
Total:					8,5526
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0072	30,0000	0,2160
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200	0,4600	1,3432
Total:					1,5592
Total Simples:					10,11
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					10,11

[Handwritten signature]

C3034 - REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
-------------	---------	--------------	-------	-------

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amlilton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

[Handwritten signature]


30/63

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubirajara F. Diógenes
Sócio - Proprietário



12391	PEDREIRO	H	0,7000	17,8300	12,4810
12543	SERVENTE	H	0,9000	13,2100	11,8890
					Total: 24,3700
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	30,0000	0,7290
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,6400	1,1000	4,0040
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,6400	0,4600	1,6744
					Total: 6,4074
Total Simples:					30,78
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					30,78

C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4000	17,8300	7,1320
12543	SERVENTE	H	1,1600	13,2100	15,3236
					Total: 22,4556
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0406	30,0000	1,2180
10280	BRITA	M3	0,0527	50,0000	2,6350
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	13,0000	0,4600	5,9800
11249	IMPERMEABILIZANTE	KG	1,2000	6,1500	7,3800
					Total: 17,2130
Total Simples:					39,67
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					39,67

C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2500	17,8300	4,4575
12543	SERVENTE	H	0,5500	13,2100	7,2655
					Total: 11,7230
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	30,0000	1,0950
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800	0,4600	6,7068
					Total: 7,8018
Total Simples:					19,52
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					19,52

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,6000	15,2000	9,1200
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100	7,9260
					Total: 17,0460
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA	M2	1,1000	27,6500	43,3400

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001-82

EMAIL: diretorio.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amliton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

Amliton


31/63

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário



16508	DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,2000	9,6000
					Total: 52,9400
					Total Simples: 69,99
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 69,99

C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2000	15,2000	3,0400
12543	SERVENTE	H	0,2000	13,2100	2,6420
					Total: 5,6820
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,6760	2,8600	1,9334
					Total: 1,9334
					Total Simples: 7,62
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 7,62

C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,2000	1,1990	0,2398
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	0,8523	0,6819
					Total: 0,9217
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,5000	14,0000	21,0000
12391	PEDREIRO	H	1,2000	17,8300	21,3960
12543	SERVENTE	H	1,2000	13,2100	15,8520
					Total: 63,9930
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,1300	2,7300
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	55,0000	1,6500
10508	CERA	KG	0,1500	8,6600	1,2990
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,4600	12,2268
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,0300	10,2000	0,3060
11101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	14,2200	1,4220
11102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	14,3300	0,7165
11316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	0,8000	2,0000
					Total: 22,3503
					Total Simples: 87,27
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 87,27

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000
 CNPJ: 72.121.809/0001 -82
 EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
 FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
 CREA Nº CE11158 / D
 RNP: 0600954420
 Engenheiro Civil


7

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubirajara F. Diógenes
Sócio Proprietário



MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3000	17,8300	5,3490
12543	SERVENTE	H	0,4000	13,2100	5,2840
				Total:	10,6330
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,9000	0,9750
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	35,0065	0,7001
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	68,8109	0,2064
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	30,9192	30,9192
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	308,5132	0,2160
				Total:	33,0167
				Total Simples:	43,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	43,65

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,3000	13,2100	17,1730
				Total:	17,1730
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	55,0000	63,2500
				Total:	63,2500
				Total Simples:	80,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	80,42

C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	16,3300	1,2362
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	38,0751	0,1561
				Total:	1,3923
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	14,0000	2,2330
12543	SERVENTE	H	0,1595	13,2100	2,1070
				Total:	4,3400
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	30,0000	1,7040
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	38,8400	0,2525
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	45,6900	0,3000	13,7070
				Total:	15,6635
				Total Simples:	21,40
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretorio.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307


Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário



Valor Geral: 21,40

C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	14,5200	2,1780
12312	ELETRICISTA	H	0,1500	18,0700	2,7105
				Total:	4,8885

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,3500	1,3500
				Total:	1,3500

Total Simples: 6,24
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 6,24

C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	14,5200	2,1780
12312	ELETRICISTA	H	0,1500	18,0700	2,7105
				Total:	4,8885

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000	2,4500	2,4500
				Total:	2,4500

Total Simples: 7,34
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 7,34

C1021 - CURVA PIELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1300	14,5200	1,8876
12312	ELETRICISTA	H	0,1300	18,0700	2,3491
				Total:	4,2367

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	1,0000	2,5230	2,5230
				Total:	2,5230

Total Simples: 6,76
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 6,76

C1710 - LUVA PIELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0500	14,5200	0,7260
12312	ELETRICISTA	H	0,0500	18,0700	0,9035
				Total:	1,6295

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	1,0000	1,0850	1,0850
				Total:	1,0850

Total Simples: 2,71

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000
 CNPJ: 72.121.809/0001 -82
 EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
 FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
 CREA N° CE11158 / D
 RNP: 0600954420
 Engenheiro Civil

34/63

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82


D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: 0,00

Valor Geral:



C1371 - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1000	14,5200	1,4520
I2312	ELETRICISTA	H	0,1000	18,0700	1,8070
				Total:	3,2590

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	M	1,0200	0,7700	0,7854
				Total:	0,7854
Total Simples:					4,04
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					4,04

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	14,5200	1,5972
I2312	ELETRICISTA	H	0,1100	18,0700	1,9877
				Total:	3,5849

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,4400	1,4688
				Total:	1,4688
Total Simples:					5,05
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					5,05

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1200	14,5200	1,7424
I2312	ELETRICISTA	H	0,1200	18,0700	2,1684
				Total:	3,9108

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	1,0000	1,0200
				Total:	1,0200
Total Simples:					4,93
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					4,93

C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1400	14,5200	2,0328
I2312	ELETRICISTA	H	0,1400	18,0700	2,5298
				Total:	4,5626

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0200	3,1200	3,1824
				Total:	3,1824

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretorio.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Ailton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

(Handwritten signature and initials)

35/63

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

Total Simples: 7,75
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 7,75

Comissão Participativa dos
4052
F.P.
G.P.L.

C0624 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1150	14,5200	1,6698
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,6050	14,5200	8,7846
I0121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,1150	17,8300	2,0505
I0498 CARPINTEIRO	H	0,6050	15,5000	9,3775
I2391 PEDREIRO	H	4,6830	17,8300	83,4979
I2543 SERVENTE	H	8,1270	13,2100	107,3577
Total:				212,7379

MATERIAIS

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	11,5000	0,2530
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,1518	30,0000	4,5540
I0169 AÇO CA-60	KG	1,3170	4,6400	6,1109
I0280 BRITA	M3	0,0880	50,0000	4,4000
I0441 CAL HIDRATADA	KG	15,0000	1,1000	16,5000
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	21,0300	2,1030
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	30,0000	0,4600	13,8000
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	8,0700	0,2421
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	229,0000	0,2600	59,5400
Total:				107,5030

Total Simples: 320,24
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 320,24

C1928 - PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0500	14,5200	0,7260
I2312 ELETRICISTA	H	0,0500	18,0700	0,9035
Total:				1,6295

MATERIAIS

I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,6100	2,6100
Total:				2,6100

Total Simples: 4,24
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 4,24

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	14,5200	3,0492
I2312 ELETRICISTA	H	0,2100	18,0700	3,7947
Total:				6,8439

MATERIAIS

I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	5,1500	5,1500
-----------------------------------	----	--------	--------	--------

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158/D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

P

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

36/63



Total: 5,1500
Total Simples: 11,99
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 11,99

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700	14,5200	5,3724
I2312 ELETRICISTA	H	0,3700	18,0700	6,6859
Total:				12,0583

MATERIAIS

I1263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	10,8895	10,8895
Total:				10,8895

Total Simples: 22,95
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 22,95

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	14,5200	4,2108
I2312 ELETRICISTA	H	0,2900	18,0700	5,2403
Total:				9,4511

MATERIAIS

I2107 TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	5,2200	5,2200
Total:				5,2200

Total Simples: 14,67
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 14,67

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	14,5200	3,0492
I2312 ELETRICISTA	H	0,2100	18,0700	3,7947
Total:				6,8439

MATERIAIS

I2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	5,2200	5,2200
Total:				5,2200

Total Simples: 12,06
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 12,06

C1081 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6000	14,5200	8,7120
I2312 ELETRICISTA	H	0,6000	18,0700	10,8420
Total:				19,5540

MATERIAIS

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

Amilton

8

37/63


D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

10969	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	UN	1,0000	53,1200	53,1200	
					Total:	53,1200
					Total Simples:	72,67
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	72,67



C1082 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN

MAO DE OBRA						
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6000	14,5200	8,7120	
12312	ELETRICISTA	H	0,6000	18,0700	10,8420	
					Total:	19,5540
MATERIAIS						
10970	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	UN	1,0000	53,1200	53,1200	
					Total:	53,1200
					Total Simples:	72,67
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	72,67

C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A - UN

MAO DE OBRA						
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9000	14,5200	13,0680	
12312	ELETRICISTA	H	0,9000	18,0700	16,2630	
					Total:	29,3310
MATERIAIS						
11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	1,0000	53,5200	53,5200	
					Total:	53,5200
					Total Simples:	82,85
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	82,85

C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - UN

MATERIAIS						
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	119,1000	119,1000	
					Total:	119,1000
					Total Simples:	119,10
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	119,10

C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA - UN

MAO DE OBRA						
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
10037	AJUDANTE	H	0,6000	14,5200	8,7120	
12312	ELETRICISTA	H	0,6000	18,0700	10,8420	
					Total:	19,5540
MATERIAIS						
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000	119,4300	119,4300	

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
 CREA Nº CE11158 / D
 RNP: 0600954420
 Engenheiro Civil

Amilton

P

38/63


D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubray F. Diógenes
Sócio Proprietário

Total: 119,4300
Total Simples: 138,98
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 138,98



C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	14,5200	11,6160
					Total: 11,6160

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,2000	1,2000
					Total: 1,2000
					Total Simples: 12,82
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 12,82

C1185 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1700	14,5200	2,4684
I2312	ELETRICISTA	H	0,1700	18,0700	3,0719
					Total: 5,5403

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,0000	2,2300	2,2300
					Total: 2,2300
					Total Simples: 7,77
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 7,77

C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6000	14,5200	8,7120
I2312	ELETRICISTA	H	0,6000	18,0700	10,8420
					Total: 19,5540

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,1000	7,1100	7,8210
					Total: 7,8210
					Total Simples: 27,38
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 27,38

C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4500	14,5200	6,5340
I2312	ELETRICISTA	H	0,4500	18,0700	8,1315
					Total: 14,6655

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000	4,2500	4,6750

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000
 CNPJ: 72.121.809/0001 -82
 EMAIL: diretorio.dpconstrucoes@gmail.com
 FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
 CREA N° CE11158 / D
 RNP: 0600954420
 Engenheiro Civil

Handwritten signature and initials.


39/63

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82Francisco Ubratan F. Diógenes
Sócio - Proprietário

Total: 4,6750
Total Simples: 19,34
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 19,34

**C1181 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" - M**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4000	14,5200	5,8080
12312	ELETRICISTA	H	0,4000	18,0700	7,2280
					Total: 13,0360

MATERIAIS

11064	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1"	M	1,0500	12,5500	13,1775
					Total: 13,1775

Total Simples: 26,21
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 26,21

C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	14,5200	43,5600
12312	ELETRICISTA	H	3,0000	18,0700	54,2100
					Total: 97,7700

MATERIAIS

10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,6000	30,6000
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,1000	30,1000
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,8800	24,8800
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000	116,5850	116,5850
					Total: 202,1650

Total Simples: 299,94
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 299,94

C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000	14,5200	14,5200
12312	ELETRICISTA	H	1,0000	18,0700	18,0700
					Total: 32,5900

MATERIAIS

16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	44,8000	44,8000
					Total: 44,8000

Total Simples: 77,39
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 77,39

C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
-------------	--	---------	--------------	-------	-------

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

7

40/63


D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82


Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	14,5200	15,9720
12312	ELETRICISTA	H	1,1000	18,0700	19,8770
					Total: 35,8490
MATERIAIS					
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	30,3300	30,3300
					Total: 30,3300
					Total Simples: 66,18
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 66,18



C1671 - LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 50W - UN

MAO DE OBRA					
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	14,5200	7,2600
12312	ELETRICISTA	H	0,8000	18,0700	14,4560
					Total: 21,7160
MATERIAIS					
11353	LUMINARIA REFLETORA C/LAMP. DICROICA 50W	UN	1,0000	22,7300	22,7300
					Total: 22,7300
					Total Simples: 44,45
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 44,45



C4105 - ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO - UN

MAO DE OBRA					
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2000	14,5200	17,4240
12312	ELETRICISTA	H	1,2000	18,0700	21,6840
					Total: 39,1080
MATERIAIS					
17926	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	UN	1,0000	98,0000	98,0000
					Total: 98,0000
					Total Simples: 137,11
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 137,11



C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA					
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1200	14,5200	1,7424
12320	ENCANADOR	H	0,1200	17,8300	2,1396
					Total: 3,8820
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005	43,5600	0,0218
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002	32,1600	0,0064
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,0100	2,3300	2,3533
					Total: 2,3815



RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
 CREA N° CE11158 / D
 RNP: 0600954420
 Engenheiro Civil

Amilton
 P

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio - Proprietário

44/63

Total Simples: 6,26
 Encargos Sociais: **INCLUSO**
 Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: 6,26

**C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") - M**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1300	14,5200	1,8876
I2320	ENCANADOR	H	0,1300	17,8300	2,3179
Total:					4,2055

MATERIAIS

I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0007	43,5600	0,0305
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	32,1600	0,0096
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	1,0100	5,2300	5,2823
Total:					5,3224

Total Simples: 9,53
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 9,53

C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2000	14,5200	2,9040
I2320	ENCANADOR	H	0,2000	17,8300	3,5660
Total:					6,4700

MATERIAIS

I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008	43,5600	0,0348
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	32,1600	0,0096
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')	M	1,0100	7,6100	7,6861
Total:					7,7305

Total Simples: 14,20
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 14,20

C2405 - TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1900	14,5200	2,7588
I2320	ENCANADOR	H	0,1900	17,8300	3,3877
Total:					6,1465

MATERIAIS

I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0095	43,5600	0,4138
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150	32,1600	0,4824
I1981	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1X3/4'	UN	1,0000	6,4000	6,4000
Total:					7,2962

Total Simples: 13,44
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 13,44

C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - UN

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000
 CNPJ: 72.121.809/0001 -82
 EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
 FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

Amilton Albuquerque Ponte
 P

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82Francisco Uibrani F. Diógenes
Sócio Proprietário

42/63

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1900	14,5200	2,7588
12320	ENCANADOR	H	0,1900	17,8300	3,3877
Total:					6,1465
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0090	43,5600	0,3920
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0036	32,1600	0,1158
11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	1,0000	1,0000	1,0000
Total:					1,5078
Total Simples:					7,65
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					7,65

**C0507 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm) - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0900	14,5200	1,3068
12320	ENCANADOR	H	0,0900	17,8300	1,6047
Total:					2,9115
MATERIAIS					
10318	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3/4X1/2"	UN	1,0000	0,7300	0,7300
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7000	0,2000	0,1400
Total:					0,8700
Total Simples:					3,78
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					3,78

C0497 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0900	14,5200	1,3068
12320	ENCANADOR	H	0,0900	17,8300	1,6047
Total:					2,9115
MATERIAIS					
10311	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1X3/4"	UN	1,0000	1,5000	1,5000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9000	0,2000	0,1800
Total:					1,6800
Total Simples:					4,59
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					4,59

C0692 - CAP PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0450	14,5200	0,6534
12320	ENCANADOR	H	0,0450	17,8300	0,8024
Total:					1,4557
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0035	43,5600	0,1525
10481	CAP PVC SOLD. MARRON DIAM. 32MM (1")	UN	1,0000	1,3600	1,3600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0055	32,1600	0,1769

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

43/63

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82


D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubaldino F. Diógenes
Sócio Proprietário

Total:	1,6894
Total Simples:	3,15
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	3,15

C3653 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0900	14,5200	1,3068
I2320	ENCANADOR	H	0,0900	17,8300	1,6047
Total:					2,9115
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0030	43,5600	0,1307
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2500	0,2000	0,0500
I6722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	UN	1,0000	0,7100	0,7100
Total:					0,8907
Total Simples:					3,80
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					3,80



C3654 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0900	14,5200	1,3068
I2320	ENCANADOR	H	0,0900	17,8300	1,6047
Total:					2,9115
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0040	43,5600	0,1742
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5000	0,2000	0,1000
I6722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	UN	1,0000	1,4000	1,4000
Total:					1,6742
Total Simples:					4,59
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					4,59

Handwritten signature

C3655 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1500	14,5200	2,1780
I2320	ENCANADOR	H	0,1500	17,8300	2,6745
Total:					4,8525
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0040	43,5600	0,1742
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,6000	0,2000	0,1200
I6722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 40MM (1 1/4")	UN	1,0000	2,5300	2,5300
Total:					2,8242
Total Simples:					7,68
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					7,68



RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000
 CNPJ: 72.121.809/0001 -82
 EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
 FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
 CREA Nº CE11158 / D
 RNP: 0600954420
 Engenheiro Civil

Handwritten signature of Amilton Albuquerque Ponte

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan, F. Diógenes
Sócio Proprietário

44/63

C1560 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2000	14,5200	2,9040
I2320	ENCANADOR	H	0,2000	17,8300	3,5660
				Total:	6,4700

MATERIAIS


I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	43,5600	0,1089
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3100	0,2000	0,0620
I1308	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD/ROSCA DE 25X1/2"	UN	1,0000	1,7000	1,7000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	32,1600	0,1286
				Total:	1,9995

Total Simples: 8,47

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 8,47



C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2000	14,5200	2,9040
I2320	ENCANADOR	H	0,2000	17,8300	3,5660
				Total:	6,4700

MATERIAIS

I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	43,5600	0,1089
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4000	0,2000	0,0800
I1303	JOELHO PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4"	UN	1,0000	2,3100	2,3100
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	32,1600	0,1286
				Total:	2,6275

Total Simples: 9,10

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 9,10

Handwritten mark resembling a stylized 'M' or 'N'.

C1568 - JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2200	14,5200	3,1944
I2320	ENCANADOR	H	0,2200	17,8300	3,9226
				Total:	7,1170

MATERIAIS

I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7000	0,2000	0,1400
I1314	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCAVEL 3/4X1/2"	UN	1,0000	2,1500	2,1500
				Total:	2,2900

Total Simples: 9,41

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 9,41



C1542 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2200	14,5200	3,1944

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretorio.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

Handwritten signature of Amilton Albuquerque Ponte.

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan Diógenes
Sócio Proprietário

I2320	ENCANADOR	H	0,2200	17,8300	3,9226	
					Total:	7,1176
MATERIAIS						
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,2000	0,2000	
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,5800	3,5800	
					Total:	3,7800
					Total Simples:	10,90
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	10,90

C1541 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) - UN

MAO DE OBRA						
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3400	14,5200	4,9368	
I2320	ENCANADOR	H	0,3400	17,8300	6,0622	
					Total:	10,9990
MATERIAIS						
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2600	0,2000	0,2520	
I1292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	1,0000	9,2200	9,2200	
					Total:	9,4720
					Total Simples:	20,47
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	20,47

C1739 - LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4" - UN

MAO DE OBRA						
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1500	14,5200	2,1780	
I2320	ENCANADOR	H	0,1500	17,8300	2,6745	
					Total:	4,8525
MATERIAIS						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	43,5600	0,1089	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3900	0,2000	0,0780	
I1449	LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4"	UN	1,0000	1,1700	1,1700	
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	32,1600	0,1286	
					Total:	1,4855
					Total Simples:	6,34
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	6,34

C1751 - LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) - UN

MAO DE OBRA						
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1100	14,5200	1,5972	
I2320	ENCANADOR	H	0,1100	17,8300	1,9613	
					Total:	3,5585
MATERIAIS						
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8900	0,2000	0,1780	
I1455	LUVA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1X3/4"	UN	1,0000	2,6800	2,6800	
					Total:	2,8580
					Total Simples:	6,42

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amiton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan P. Diógenes
Sócio Proprietário

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 6,42

C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2400	14,5200	3,4848
12320	ENCANADOR	H	0,2400	17,8300	4,2792
					Total: 7,7640
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	43,5600	0,2178
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	32,1600	0,2412
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,0100	2,5000	2,5250
					Total: 2,9840
					Total Simples: 10,75
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 10,75

C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	14,5200	4,3560
12320	ENCANADOR	H	0,3000	17,8300	5,3490
					Total: 9,7050
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	43,5600	0,3267
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	32,1600	0,3538
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	1,0100	3,0000	3,0300
					Total: 3,7105
					Total Simples: 13,42
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 13,42

C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4800	14,5200	6,9696
12320	ENCANADOR	H	0,4800	17,8300	8,5584
					Total: 15,5280
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170	43,5600	0,7405
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260	32,1600	0,8362
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	M	1,0100	3,5000	3,5350
					Total: 5,1117
					Total Simples: 20,64
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 20,64

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000
CNPJ: 72.121.809/0001 -82
EMAIL: diretorio.dpconstrucoes@gmail.com
FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

P

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82


D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

4710

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5200	14,5200	7,5504
12320	ENCANADOR	H	0,5200	17,8300	9,2716
				Total:	16,8220
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	43,5600	1,0890
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	32,1600	1,2864
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100	4,0000	4,0400
				Total:	6,4154
				Total Simples:	23,24
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	23,24



C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6'') - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6000	14,5200	8,7120
12320	ENCANADOR	H	0,6000	17,8300	10,6980
				Total:	19,4100
MATERIAIS					
12197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6'') - (NBR 5688)	M	1,0100	10,2200	10,3222
				Total:	10,3222
				Total Simples:	29,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	29,73

Handwritten signature

C4388 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4'') - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	14,5200	4,3560
12320	ENCANADOR	H	0,3000	17,8300	5,3490
				Total:	9,7050
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0280	43,5600	1,2197
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0430	32,1600	1,3829
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm	UN	1,0000	0,3000	0,3000
				Total:	2,9026
				Total Simples:	12,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	12,61



C4669 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2'') - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	14,5200	4,3560
12320	ENCANADOR	H	0,3000	17,8300	5,3490
				Total:	9,7050

MATERIAIS
RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000
CNPJ: 72.121.809/0001-82
EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
FONE: (88) 99641-2307

Amiton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

Handwritten signature

48/60

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0300	43,5600	1,3068
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0470	32,1600	1,5115
16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm	UN	1,0000	1,8300	1,8300

Total:	4,6483
Total Simples:	14,35
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	14,35



C4389 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3600	14,5200	5,2272
12320	ENCANADOR	H	0,3600	17,8300	6,4188
Total:					11,6460

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	43,5600	1,4810
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	32,1600	1,6723
18241	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm	UN	1,0000	4,3300	4,3300

Total:	7,4833
Total Simples:	19,13
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	19,13

X

C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4200	14,5200	6,0984
12320	ENCANADOR	H	0,4200	17,8300	7,4886
Total:					13,5870

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0420	43,5600	1,8295
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0630	32,1600	2,0261
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	UN	1,0000	4,8200	4,8200

Total:	8,6756
Total Simples:	22,26
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	22,26

(D)

C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2800	14,5200	4,0656
12320	ENCANADOR	H	0,2800	17,8300	4,9924
Total:					9,0580

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100	43,5600	0,4356
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,4000	1,4000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150	32,1600	0,4824

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº GE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

A

Amilton

P

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan R. Diógenes
Sócio Proprietário

Total: 2,3180
Total Simples: 11,38
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 11,38



C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2800	14,5200	4,0656
I2320	ENCANADOR	H	0,2800	17,8300	4,9924
					Total: 9,0580

MATERIAIS

I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	43,5600	0,6534
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,9000	1,9000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	32,1600	0,7075
					Total: 3,2609

Total Simples: 12,32
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 12,32

C1554 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3600	14,5200	5,2272
I2320	ENCANADOR	H	0,3600	17,8300	6,4188
					Total: 11,6460

MATERIAIS

I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	43,5600	1,4810
I1285	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	UN	1,0000	4,1000	4,1000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	32,1600	1,6723
					Total: 7,2533

Total Simples: 18,90
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 18,90

C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500	14,5200	6,5340
I2320	ENCANADOR	H	0,4500	17,8300	8,0235
					Total: 14,5575



MATERIAIS

I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	43,5600	2,1780
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,8000	5,8000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	32,1600	2,5728
					Total: 10,5508

Total Simples: 25,11
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 25,11

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000
CNPJ: 72.121.809/0001 -82
EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil



D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário**C0014 - ADAPTADOR DE JUNTA ELAST.P/SIFÃO METAL PVC P/ESGOTO D=40mm - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1400	14,5200	2,0328
I2320	ENCANADOR	H	0,1400	17,8300	2,4962
				Total:	4,5290

MATERIAIS

I0007	ADAPTADOR PVC P/SIFÃO 1 1/4"X40MM	UN	1,0000	0,6700	0,6700
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	43,5600	0,2178
I0075	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 40MM	UN	1,0000	0,8800	0,8800
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0050	33,9000	0,1695
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	32,1600	0,2412
				Total:	2,1785

Total Simples: 6,71**Encargos Sociais: INCLUSO****Valor BDI: 0,00****Valor Geral: 6,71****C1761 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1400	14,5200	2,0328
I2320	ENCANADOR	H	0,1400	17,8300	2,4962
				Total:	4,5290

MATERIAIS

I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	43,5600	0,6534
I1459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	UN	1,0000	1,6800	1,6800
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	32,1600	0,7075
				Total:	3,0409

Total Simples: 7,57**Encargos Sociais: INCLUSO****Valor BDI: 0,00****Valor Geral: 7,57****C1762 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3") - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1800	14,5200	2,6136
I2320	ENCANADOR	H	0,1800	17,8300	3,2094
				Total:	5,8230

MATERIAIS

I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	43,5600	1,4810
I1460	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM	UN	1,0000	3,1900	3,1900
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	32,1600	1,6723
				Total:	6,3433

Total Simples: 12,17**Encargos Sociais: INCLUSO****Valor BDI: 0,00****Valor Geral: 12,17****C1758 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") - UN**


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2300	14,5200	3,3396
I2320	ENCANADOR	H	0,2300	17,8300	4,1009

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

†

51/63

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubaldino F. Diógenes
Sócio Proprietário

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	43,5600	2,1780
11457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	1,0000	3,7000	3,7000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	32,1600	2,5728

Total: 7,4405


Total: 8,4508

Total Simples: 15,89

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 15,89



C1579 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3700	14,5200	5,3724
12320 ENCANADOR	H	0,3700	17,8300	6,5971
Total:				11,9695

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0415	43,5600	1,8077
11318	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 3X2"	UN	1,0000	10,3300	10,3300
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0630	32,1600	2,0261

Total: 14,1638

Total Simples: 26,13

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 26,13

[Handwritten signature]

C1582 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4600	14,5200	6,6792
12320 ENCANADOR	H	0,4600	17,8300	8,2018
Total:				14,8810

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575	43,5600	2,5047
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,0000	11,7200	11,7200
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0910	32,1600	2,9266

Total: 17,1513

Total Simples: 32,03

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 32,03

[Handwritten signature]

C2151 - REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3600	14,5200	5,2272
12320 ENCANADOR	H	0,3600	17,8300	6,4188
Total:				11,6460

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0245	43,5600	1,0672
10296	BUCHA REDUÇÃO DE PVC P/ESGOTO 75X50MM (3"X2")	UN	1,0000	5,3000	5,3000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0370	32,1600	1,1899

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretorio.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

[Handwritten signature]


D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

Total: 7,5571
Total Simples: 19,20
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 19,20



C2146 - REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2200	14,5200	3,1926
12320	ENCANADOR	H	0,2200	17,8300	3,9226
					Total: 7,1170

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0325	43,5600	1,4157
11790	REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 100X50MM	UN	1,0000	4,3300	4,3300
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0510	32,1600	1,6402
					Total: 7,3859

Total Simples: 14,50
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 14,50

C2358 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2900	14,5200	4,2108
12320	ENCANADOR	H	0,2900	17,8300	5,1707
					Total: 9,3815

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	43,5600	0,6534
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0225	32,1600	0,7236
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000	2,9050	2,9050
					Total: 4,2820

Total Simples: 13,66
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 13,66

C2359 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2900	14,5200	4,2108
12320	ENCANADOR	H	0,2900	17,8300	5,1707
					Total: 9,3815

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0225	43,5600	0,9801
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0330	32,1600	1,0613
12014	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 50MM (2')	UN	1,0000	5,6000	5,6000
					Total: 7,6414

Total Simples: 17,02
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000
CNPJ: 72.121.809/0001 -82
EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubrálio F. Diógenes
Sócio - Proprietário



Valor Geral: 17,02

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	14,5200	29,0400
I2320	ENCANADOR	H	2,0000	17,8300	35,6600
				Total:	64,7000

MATERIAIS

I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	160,2400	160,2400
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1800	0,3600
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	150,2200	150,2200
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,0600	16,0600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2000	0,1120
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,7200	3,4400
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	12,3300	12,3300
				Total:	342,7620

Total Simples: 407,46

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 407,46

C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	14,5200	21,7800
I2320	ENCANADOR	H	1,5000	17,8300	26,7450
				Total:	48,5250

MATERIAIS

I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	51,6500	51,6500
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,0600	16,0600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,2000	0,1680
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	85,9000	85,9000
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	66,1400	66,1400
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	13,6000	13,6000
				Total:	233,5180

Total Simples: 282,04

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 282,04

C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,2000	17,8300	21,3960
I2543	SERVENTE	H	2,0000	13,2100	26,4200
				Total:	47,8160

MATERIAIS

I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0080	55,0000	0,4400
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,4600	1,4720
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000	187,3500	187,3500

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307


Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio - Proprietário

Total: 189,2620
 Total Simples: 237,08
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: 237,08

**C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	1,5000	17,8300	26,7450
Total:					26,7450
MATERIAIS					
10915	CUBA DE AÇO INOX	UN	1,0000	141,0000	141,0000
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	UN	1,0000	90,9700	90,9700
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	28,7300	28,7300
Total:					260,7000
Total Simples:					287,45
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					287,45

C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6500	14,5200	9,4380
12320	ENCANADOR	H	0,6500	17,8300	11,5895
Total:					21,0275
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2000	0,0560
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	74,0100	74,0100
Total:					74,0660
Total Simples:					95,09
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					95,09

C2176 - REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 1" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	14,5200	7,2600
12320	ENCANADOR	H	0,1500	17,8300	2,6745
Total:					9,9345
MATERIAIS					
11812	REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1"	UN	1,0000	42,8700	42,8700
Total:					42,8700
Total Simples:					52,80
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					52,80

C2175 - REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 1 1/4" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	14,5200	7,2600

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretorio.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amiton Albuquerque Ponte
 CREA N° CE11158 / D
 RNP: 0600954420
 Engenheiro Civil

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82


Francisco Ubratim F. Diógenes
Sócio - Proprietário

12320	ENCANADOR	H	0,1500	17,8300	2,6745
					Total: 9,9345
MATERIAIS					
11813	REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1 1/4"	UN	1,0000	60,5000	60,5000
					Total: 60,5000
					Total Simples: 70,43
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 70,43



C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") - UN

MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	14,5200	8,8572
12320	ENCANADOR	H	0,6100	17,8300	10,8763
					Total: 19,7335
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,2000	0,2400
11807	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1")	UN	1,0000	77,1500	77,1500
					Total: 77,3900
					Total Simples: 97,12
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 97,12



C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	14,5200	8,8572
12320	ENCANADOR	H	0,6100	17,8300	10,8763
					Total: 19,7335
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2000	0,1880
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	UN	1,0000	63,0300	63,0300
					Total: 63,2180
					Total Simples: 82,95
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 82,95


C1997 - PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm - UN

MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10152	AZULEJISTA	H	1,1000	17,8300	19,6130
12543	SERVENTE	H	1,1000	13,2100	14,5310
					Total: 34,1440
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0010	30,0000	0,0300
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,4500	0,4600	0,2070
11711	PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA 15X15CM	UN	1,0000	21,9000	21,9000
					Total: 22,1370
					Total Simples: 56,28
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00



RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000
 CNPJ: 72.121.809/0001 -82
 EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
 FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
 CREA Nº CE11158/D
 RNP: 0600954420
 Engenheiro Civil



56/63

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI


CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan P. Diógenes
Sócio - Proprietário

Valor Geral:

56,28



C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	17,8300	8,9150
					Total: 8,9150
MATERIAIS					
I1712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	1,0000	28,9000	28,9000
					Total: 28,9000
					Total Simples: 37,82
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 37,82

C1995 - PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0152	AZULEJISTA	H	1,1000	17,8300	19,6130
I2543	SERVENTE	H	1,1000	13,2100	14,5310
					Total: 34,1440
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0005	30,0000	0,0150
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,6200	0,4600	0,2852
I1716	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	2,0000	16,7000	33,4000
					Total: 33,7002
					Total Simples: 67,84
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 67,84

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530	MONTADOR	H	1,0000	17,8300	17,8300
I2391	PEDREIRO	H	0,2500	17,8300	4,4575
I2543	SERVENTE	H	0,3500	13,2100	4,6235
					Total: 26,9110
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	55,0000	0,0275
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,4600	0,0690
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	176,0000	176,0000
					Total: 176,0965
					Total Simples: 203,01
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 203,01

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320	ENCANADOR	H	0,2500	17,8300	4,4575
					Total: 4,4575
MATERIAIS					

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000
 CNPJ: 72.121.809/0001 -82
 EMAIL: diretorio.dpconstrucoes@gmail.com
 FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
 CREA Nº CE11158 / D
 RNP: 0800954420
 Engenheiro Civil

(Handwritten signature)

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubratan F. Diógenes
Sócio Proprietário10796 CHUVEIRO PLASTICO
11180 FITA DE VEDAÇÃO

1,0000	6,5000	6,5000
0,3500	0,2000	0,0700
Total:		6,5700
Total Simples:		11,03
Encargos Sociais:		INCLUSO
Valor BDI:		0,00
Valor Geral:		11,03

C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	14,5200	8,8572
12320	ENCANADOR	H	0,6100	17,8300	10,8763
Total:					19,7335
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2000	0,1880
11811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	UN	1,0000	59,4500	59,4500
Total:					59,6380
Total Simples:					79,37
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					79,37

C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6500	14,5200	9,4380
12320	ENCANADOR	H	0,6500	17,8300	11,5895
Total:					21,0275
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2000	0,0560
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	UN	1,0000	28,0900	28,0900
Total:					28,1460
Total Simples:					49,17
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					49,17

C3059 - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,5000	17,8300	26,7450
12543	SERVEENTE	H	1,5000	13,2100	19,8150
Total:					46,5600
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0180	55,0000	0,9900
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,3500	0,4600	1,5410
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500	0,2000	0,1500
12497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	50,2300	50,2300
12501	TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4", CANO	UN	1,0000	28,7200	28,7200

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001-82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307


Amilton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82Francisco Ubiratã F. Diógenes
Sócio Proprietário

	LONGO (PADRÃO POPULAR)				
17603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	UN	1,0000	12,8300	12,8300
17981	VÁLVULA PVC P/ TANQUE	UN	1,0000	3,4400	3,4400



Total: 97,9010
Total Simples: 144,46
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 144,46

C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9800	14,5200	14,2296
12320	ENCANADOR	H	0,9800	17,8300	17,4734
Total:					31,7030

MATERIAIS

11770	RALO SECO PVC 10 CM	UN	1,0000	6,8000	6,8000
Total:					6,8000
Total Simples: 38,50					
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI: 0,00					
Valor Geral: 38,50					

C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	14,5200	7,2600
12320	ENCANADOR	H	0,5000	17,8300	8,9150
Total:					16,1750

MATERIAIS

10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	46,2000	46,2000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2000	0,0560
Total:					46,2560
Total Simples: 62,43					
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI: 0,00					
Valor Geral: 62,43					

C4378 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	14,5200	7,2600
12320	ENCANADOR	H	0,5000	17,8300	8,9150
Total:					16,1750

MATERIAIS

18230	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000	30,7700	30,7700
Total:					30,7700
Total Simples: 46,95					
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI: 0,00					
Valor Geral: 46,95					

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amiton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001-82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82Francisco Ubiratan Diógenes
Sócio - Proprietário**C0607 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2250	14,5200	3,2670
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1850	14,5200	17,2062
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2250	17,8300	4,0118
10498	CARPINTEIRO	H	1,1850	15,5000	18,3675
12391	PEDREIRO	H	6,4910	17,8300	115,7345
12543	SERVENTE	H	12,9510	13,2100	171,0827
				Total:	329,6697
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BORG	KG	0,0440	11,5000	0,5060
10109	AREIA MEDIA	M3	0,2750	30,0000	8,2500
10169	AÇO CA-60	KG	2,5820	4,6400	11,9805
10280	BRITA	M3	0,1080	50,0000	5,4000
10441	CAL HIDRATADA	KG	19,9100	1,1000	21,9010
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000	21,0300	4,2060
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	63,8450	0,4600	29,3687
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590	8,0700	0,4761
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	305,2800	0,2600	79,3728
				Total:	161,4611
				Total Simples:	491,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	491,13

C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	13,2100	26,4200
				Total:	26,4200
MATERIAIS					
10280	BRITA	M3	1,4920	50,0000	74,6000
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	31,1200	93,3600
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000	8,5400	21,3500
				Total:	189,3100
SERVIÇOS					
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,0500	44,7300	449,5365
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,9200	77,4600	1.000,7832
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	7,9240	331,6986
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	296,0300	85,8487
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	313,4500	187,4431
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,8400	57,5040	105,8074
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11,0000	10,0300	110,3300

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001-82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	14,2400	35,0065	498,4926
-------	---	----	---------	---------	----------

Total: 2.769,9401

Total Simples: 2.985,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 2.985,67

**C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS TRÊS DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	14,5200	2,9040
I2395	PINTOR	H	0,3000	17,8500	5,3550
Total:					8,2590

MATERIAIS

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	3,5500	2,4850
Total:					2,7050

Total Simples: 10,96

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 10,96

C4167 - LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4000	14,5200	5,8080
I2395	PINTOR	H	0,5000	17,8500	8,9250
Total:					14,7330

MATERIAIS

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	5,3300	0,6396
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2400	8,4500	2,0280
Total:					2,8051

Total Simples: 17,54

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 17,54

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	14,5200	5,0820
I2395	PINTOR	H	0,4000	17,8500	7,1400
Total:					12,2220

MATERIAIS

I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	9,1600	0,3664
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	15,4400	2,4704
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	5,6600	0,7358
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
Total:					3,7926

Total Simples: 16,01

Encargos Sociais: INCLUSO

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

Amlilton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil


61/63

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário



Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 16,01

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,7000	13,2100	9,2470
Total:			9,2470

Total Simples: 9,25

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 9,25

ADM 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS) -HXMES

MAO DE OBRA

18590 ENCAR GERAL/ MESTRE DE OBRA

18584 ENGENHEIRO JUNIOR

MAO DE OBRA	FONTE	Coeficiente	Preço	Total
18590	SEINFRA	0,1025	2800	287
18584		0,1025	5500	563,75
Total:				850,75

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 850,75

134

Amlton Albuquerque Ponte
CREA N° CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil



RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇO Nº 08.07.01/2020

Objeto: execução dos serviços de construção de lavanderia pública municipal na rua projetada, 04, bairro Exedito Diógenes, junto a secretaria da Cidade e Infraestrutura do Município de Jaguaribe - CE, conforme projeto em Anexo, parte integrante deste processo.

Ubiratan F. Diógenes
Proprietário

4079
FISC

C.P.L.

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 026					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE - CE, 63.475 000
 CNPJ: 72.121.809/0001 -82
 EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com
 FONE: (88) 99641-2307

Amilton Albuquerque Ponte
 CREA Nº CE11158 / D
 RNP: 0600954420
 Engenheiro Civil

[Handwritten signature]

D&P CONSTRUÇÕES EIRELI


CNPJ: 72.121.809/0001 -82

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

TOMADA DE PREÇO Nº 08.07.01/2020

Objeto: execução dos serviços de construção de lavanderia pública municipal na rua projetada, 04, s/n, bairro Expedito Diógenes, junto a secretaria da Cidade e Infraestrutura do Município de Jaguaribe – CE, conforme projeto em Anexo, parte integrante deste processo.

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I	
DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I	
Administração Central (AC)	3,80%
Lucro (L)	6,64%
Despesas Financeiras (DF)	1,02%
Seguros (S)/Garantia	0,32%
Riscos (R)	0,50%
Tributos (I)	11,15%
ISS	3,00%
PIS	0,65%
CONFINS	3,00%
CPRB	4,50%



CÁLCULO DO B.D.I

$$\text{BDI} = \left[\frac{((1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L))}{(1 - I)} - 1 \right] * 100$$

B.D.I CALCULADO = 26,85%

D & P CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 72.121.809/0001-82

Francisco Ubiratan F. Diógenes
Sócio Proprietário

ONDE:

AC - Taxa de rateio da administração central

S - Taxa representativa de seguros

R - Taxa correspondente aos riscos e imprevistos

G - Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital

DF - Taxa representativa de despesas financeiras

L - Lucro bruto

I - Impostos (ISS, PIS, CONFINS, CPRB)

Amilton Albuquerque Ponte
CREA Nº CE11158 / D
RNP: 0600954420
Engenheiro Civil

RUA NAUSA ACIOLI PEIXOTO, 60, JAGUARIBE – CE, 63.475 000

CNPJ: 72.121.809/0001 -82

EMAIL: diretoria.dpconstrucoes@gmail.com

FONE: (88) 99641-2307